

**nyx**  
by **karboxx**  
CATALOGUE





**Nyx by Karboxx,  
sorgente di design.**

Dall'esperienza Karboxx, azienda italiana che ha fatto della ricerca, dell'alta tecnologia e del minimal design applicato all'interpretazione della luce per interni le leve principali del suo successo, è nata Nyx. Si tratta di una nuova collezione basata sulla tecnologia a LED, ma disponibile anche con sorgenti luminose fluorescenti, progettate ad hoc per l'illuminazione dell'ambiente lavorativo, con un'attenzione peculiare alle esigenze degli studi professionali, di uffici operativi e direzionali di pregio. Nella mitologia greca, Nyx era la dea della notte, da cui vennero generati Etere ed Emera, la luce ed il giorno. Nyx è dunque l'emozione della luce come naturale evolversi dell'oscurità. Nyx by Karboxx irradia un concetto evoluto di light design che si prende cura del benessere fisico ed emotivo di chi lavora, stimolando la creatività, favorendo la concentrazione e caratterizzando con coerenza lo stile degli ambienti.

**Nyx by Karboxx,  
source of design.**

From the experience of Karboxx, an Italian company that has made research, high-tech and minimal design applied to the interpretation of interior lighting, the main component of its success, was born Nyx. This is a new collection based on LED technology, but also available with fluorescent light sources, designed specifically for the lighting of the working environment, with particular attention to the needs of professional studios, as well as of valuable work and corporate offices. In Greek mythology, Nyx was the goddess of the night, from which were born Aether and Hemera, the light and the day. Nyx is therefore the emotion of light as a natural evolution of the dark. Nyx by Karboxx radiates an advanced concept of light design that takes care of the physical and emotional wellbeing of the workers, stimulating the creativity, encouraging the concentration and characterizing the style of the environments coherently.

**Nyx by Karboxx,  
source de design.**

Nyx est le fruit de l'expérience Karboxx, entreprise italienne ayant fait de la recherche, de la haute technologie et du design minimalist appliqué à la lumière les principaux facteurs de son succès. Il s'agit d'une nouvelle collection basée sur la technologie à LED, mais également disponible avec sources lumineuses fluorescentes, conçue ad hoc pour l'illumination de l'espace de travail, avec une attention toute particulière aux exigences des environnements de travail professionnels ainsi qu'à celles des prestigieux bureaux de direction. Dans la mythologie grecque, Nyx était la déesse de la nuit, mère d'Éther et Héméra, la lumière et le jour. Nyx est donc l'émotion de la lumière comme l'évolution naturelle de l'obscurité. Nyx by Karboxx développe un concept évolué de éclairage design prenant en compte le bien-être physique et émotionnel du travailleur, stimulant la créativité et favorisant la concentration.

**Nyx by Karboxx,  
eine Lichtquelle  
des Designs.**

Aus der Erfahrung von Karboxx, einem italienischen Unternehmen das die Forschung, die Technologie und minimalistisches Design in Anwendung auf die Gestaltung des Lichts für Innenbereiche zu den wichtigsten Elementen seines Erfolgs gemacht hat, ist Nyx entstanden. Nyx, eine neue Kollektion, basiert hauptsächlich auf LED Technik, ist jedoch auch mit Leuchtstoff Leuchten erhältlich. Die Kollektionen Nyx wurden speziell für die Beleuchtung der Arbeitsumgebung mit besonderem Augenmerk in Bezug auf die Erfordernisse von Studios, Büros und Direktionsräumen mit Prestige entworfen. In der griechischen Mythologie war Nyx die Göttin der Nacht, von der Etere und Emera abstammten, das Licht und der Tag. Nyx ist somit das Erlebnis des Lichtes als natürliche Weiterentwicklung der Dunkelheit. Nyx by Karboxx verbreitet ein hochentwickeltes Konzept des Light Design, das sich um das körperliche und emotive Wohlbefinden der arbeitenden Personen durch Anregung der Kreativität und Förderung der Konzentration sorgt, sowie mit Kohärenz den Stil der Räume prägt.

**Nyx by Karboxx,  
fuente de diseño.**

Gracias a la experiencia Karboxx, empresa italiana que ha convertido la investigación, la alta tecnología y el "minimal design" aplicado a la interpretación de la luz para interiores, los puntos principales de su éxito, nació Nyx. Se trata de una nueva colección basada en la tecnología LED, pero disponible incluso con fuentes luminosas fluorescentes, ideadas ad hoc para iluminar el ambiente de trabajo, con una atención especial a las exigencias de los estudios para profesionales, a las oficinas y a los departamentos de prestigio. En la mitología griega, Nyx era la diosa de la noche, de la que se generaron Éter y Hemera, la luz y el día. Nyx es por lo tanto la emoción de la luz como desarrollo natural de la oscuridad. Nyx by Karboxx difunde un concepto evolucionado de "light design" que se preocupa por el bienestar físico y emocional de quienes trabajan, estimulando la creatividad, favoreciendo la concentración y caracterizando con coherencia el estilo de los ambientes.



**I segmenti di Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx pone il meglio della tecnologia luminosa, perfezionata in laboratori di ricerca, al servizio del massimo comfort visivo, del risparmio energetico e di una lunga durata dei corpi illuminanti. La collezione è declinata in cinque gradazioni stilistiche: Linea, Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly e More. Offre una visione panoramica del design e della funzionalità, in un crescendo di complessità progettuale. Dai segni classicamente contemporanei di Linea, alle forme maggiormente disegnate di Stick, AirLight, MiniStick e MicroStick, Nyx by Karboxx è un progetto evoluto anche in termini di flessibilità, grazie alla possibilità di gestire il tipo di sorgente luminosa, le misure, i colori e le finiture di ciascun modello con grande libertà.

**Nyx by Karboxx's segments.**

Nyx by Karboxx puts the best of lighting technology, perfected in research laboratories, at the service of the maximum visual comfort, energy saving and long life of the lighting fixtures. The collection is available in five stylistic levels: Linea, Stick, AirLight, MiniStick and MicroStick. It provides an overview of design and functionality, in a growing design complexity. From the classically contemporary signs of Linea, to the more detailed shapes of AiLight, Stick, MiniStick and MicroStick, Nyx by Karboxx is a project also evolved in terms of flexibility, with the ability to handle the type of light source, the dimensions, the colors and the finishes of each model, with great freedom.

Design Moreno De Giorgio

**Les segments de Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx propose le meilleur de la technologie lumineuse, développée dans les laboratoires de recherche, au service du confort visuel maximum, de l'économie d'énergie et d'une longue durée de vie. La collection se décline en cinq gammes différentes: Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly et More. Elle offre une vision panoramique du design et de la fonctionnalité. Des signes contemporains de Linea aux formes plus recherchées de Stick, AirLight, MiniStick et MicroStick, Nyx by Karboxx est un concept offrant également une grande flexibilité, grâce à la possibilité de choisir le type de source lumineuse, les dimensions, les couleurs et les finitions de chaque modèle avec une grande liberté.

**Die Segmente von Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx bietet das Beste der Beleuchtungstechnologie, perfektioniert in Forschungslabors mit dem Ziel eines maximalen visuellen Komforts, der Energieeinsparung und einer langen Dauerhaftigkeit der Beleuchtungskörper. Die Kollektion gliedert sich in fünf stilistische Elemente: Linea, Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly und More. Sie bietet einen Rundblick über das Design und die Funktionalität bei einer ständig zunehmenden Komplexität des Entwurfs. Von den klassisch zeitgenössischen Merkmalen von Linea bis zu den stärker ausgeprägten Formen von Stick, AirLight, MiniStick und MicroStick, ist Nyx by Karboxx auch hinsichtlich der Flexibilität ein hochentwickeltes Projekt, da es möglich ist, die Art der Lichtquelle, die Abmessungen, die Farben und die Ausführung jedes Modells unter vielen Varianten zu wählen.

**Los segmentos de Nyx by Karboxx.**

Nyx by Karboxx ofrece lo mejor de la tecnología luminosa, perfeccionada en los laboratorios de investigación, al servicio de la máxima comodidad visiva, de la eficiencia energética y de una larga duración de los cuerpos luminosos. La colección se divide en cinco grandes marcas de moda: Linea, Stick, AirLight, MiniStick, MicroStick, Fly, y More. Ofrece una visión de conjunto del diseño y de la funcionalidad, aumentando cada vez más la complejidad del proyecto. De los diseños clásicos y contemporáneos de Linea, a las formas cada vez más evolucionadas de Stick, AirLight, MiniStick y MicroStick, Nyx by Karboxx es un proyecto que ha crecido incluso de acuerdo con la flexibilidad, gracias a la posibilidad de administrar la tipología de fuente luminosa, las medidas, los colores y los acabados de cada modelo con gran libertad.

MiniStick 2.0

MicroStick

Stick

Fly

More

AirLight

Linea

# LightSound

Design Moreno De Giorgio

## Suspended / Wall-ceiling

L'idea di fondere le parole Luce e Suono in un'unica espressione è l'essenza di questo prodotto, che nasce come risposta alle esigenze di comfort acustico e visivo nell'ambiente ufficio. Minimale e leggero, LightSound è un sistema modulare autoportante composto da elementi luminosi a LED, alternati a pannelli fonoassorbenti. Questo progetto, sviluppato pensando al benessere di chi lavora, racchiude in sé funzione ed estetica, permettendo di arredare lo spazio con la massima libertà di configurazione e di garantire ottime performance tecniche.

### Equilibrio funzionale ed estetico

#### Componibilità

I tre moduli LightSound, grazie al loro sistema autoportante e al semplice aggancio, permettono di creare infinite combinazioni e forme.

#### Correzione Soft

LightSound interviene in ambienti con necessità visivo-acustiche senza dover richiedere modifiche strutturali.

#### Comfort Integrato

Le prestazioni del sistema LightSound raggiungono ottime performance sia per l'illuminazione sia per l'acustica. Sistema One+One.

#### Coerenza Visiva

Il sistema condivide la stessa cartella tessuti B01 dei prodotti di The Quadrifoglio Group permettendo un perfetto abbinamento degli arredi.

#### Adattabilità agli spazi

Il design minimale permette di inserire il sistema in diversi ambienti sia sospensione sia a parete, in spazi ufficio e ospitalità.

The idea of combining the words Light and Sound into a single expression is the essence of this product, which came to be as a response to the needs for acoustic and visual comfort in office environments. Minimal and light-weight, LightSound is a modular selfsupporting system consisting of LED lighting elements alternated with sound-absorbing panels. This design, which was developed with the worker's well-being in mind, combines functionality with styling, allowing you to furnish your space with the utmost freedom of configuration while ensuring outstanding technical performance levels.

### Functional and Aesthetic Balance

#### Modularity

The three LightSound modules, with their self-supporting and simple locking system, allow for infinite combinations and forms.

#### Soft Adjustment

LightSound is able to intervene in areas with visual-acoustic needs without having to require structural changes.

#### Visual Coherence

The system uses the same B01 fabric folder as the other The Quadrifoglio Group products, which allows for a perfect match among them.

#### Integrated Comfort

The LightSound system's characteristics perform optimally both for lighting and acoustics.

#### Area Adaptability

The minimal design allows for the system to be inserted in different areas whether it is hanging or wall mounted, or in an office or a hotel.



# LightSound

Design Moreno De Giorgio

## OFFICE WELLNESS


Progettare lo spazio per razionalizzare il lavoro e garantire un ambiente dinamico ed efficiente attraverso soluzioni funzionali e attente al benessere della persona. LightSound è un sistema che nasce per rispondere alle esigenze di comfort acustico e visivo, e per creare uno spazio wellness nel mondo professionale. Negli anni la contaminazione tra architettura e benessere è sempre più presente, per questo motivo gli ambienti di lavoro devono essere in grado di comunicare sia professionalità sia armonia.

Il fattore umano e tecnologia sono i componenti di base per la creazione degli spazi di lavoro contemporanei. Questo prodotto interviene per creare una corretta illuminazione e acustica attenuando il rumore e contemporaneamente illuminando in maniera puntuale l'ambiente. L'office Wellness diventa uno degli elementi più importanti nella progettazione: il mondo del lavoro si fonde con l'ospitalità, la sensorialità e il comfort.

Designing the space to streamline work and to guarantee a dynamic and efficient environment with solutions that are both functional and attentive to personal well-being. LightSound is a system that has been created to meet the needs for visual and acoustic comfort, and to create a space for wellness in the professional world. Over the years, architecture and wellness have been increasingly blending, which is why work environments must be able to express both professionalism and harmony.

Human factors and technology are the building blocks for creating contemporary workspaces. This product intervenes by creating the correct lighting and acoustics by reducing noise and, at the same time, illuminating the environment in a precise way. Office Wellness becomes one of the most important elements of the design: the world of work blends with hospitality, comfort and sensoriality

### Progetto Multifunzione

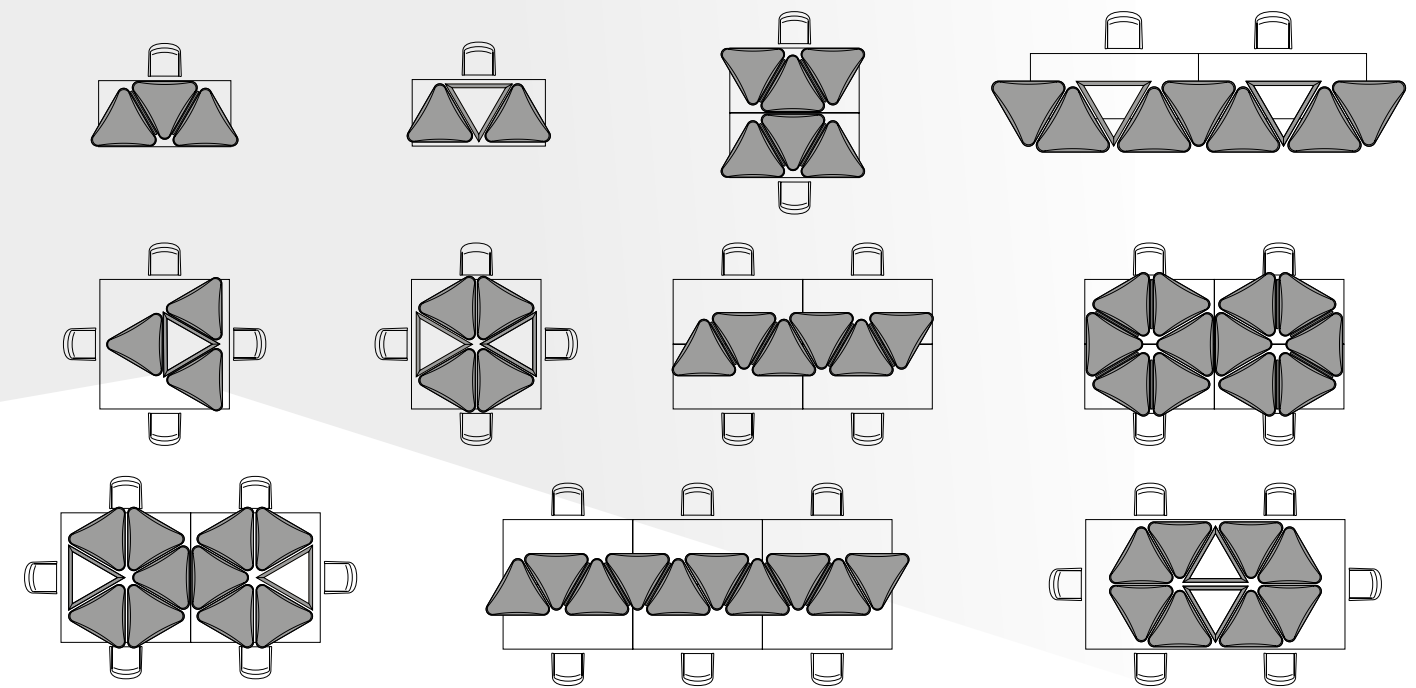

LED





## Triangle

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione di forma triangolare con profili in alluminio e diffusori microprismatici ad alta efficienza. Può essere unito a composizione di pannelli triangolari fonoassorbenti LightSound. Diffusore: PMMA opale microprismatico ad alta efficienza.

### Finitura

Struttura: alluminio anodizzato argento o bianco RAL 9016 (su richiesta)

### Voltaggio e Comando

Tensioni: 240V e 110V (su richiesta)  
Comando: ON/OFF

### Sorgenti Luminose

LED 3000K CRI 80  
- Luce diretta: 51W 4200lm  
- Luce diretta e indiretta: 95W 7800lm  
UGR<19

### Opzioni

- Rosone universale vern. bianco - Profili verniciato bianco RAL 9016  
- Dimmerabile 240V - opzioni emissione di luce: diretta o diretta/indiretta  
- 110V  
- Dimmerabile 110 V

### Description

Triangular light fitting with aluminium profiles and high efficiency micro-prismatic diffusers. Can be combined to form a composition with LightSound triangular sound-absorbing panels. Diffuser: high efficiency micro-prismatic opal PMMA.

### Finishing

Structure: silver anodised aluminium or white RAL 9016 (upon request)

### Voltage - Control

Voltage: 240V and 110V (upon request)  
Controls: ON/OFF

### Light Source


LED 3000K CRI 80  
- Direct light: 51W 4200lm  
- Direct and indirect light: 95W 7800lm  
UGR<19

### Options

- Universal canopy painted white - Profiles painted white RAL 9016  
- 240V dimmable - light distribution options: direct or direct/indirect  
- 110V  
- 110V dimmable



**LED** CE IP20 

Emissione luminosa  
Light distribution




**TRIANGLE:**  
Lunghezza personalizzabile / Vendibile separatamente  
Customizable length / Salable separately


Struttura / Structure:  
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium

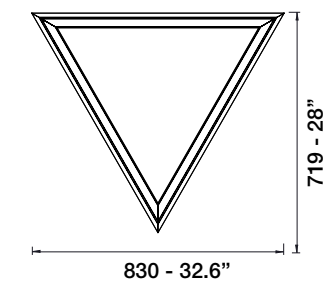

1. ON/OFF

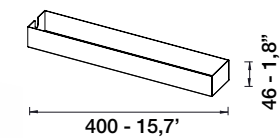

2. DIMMERABILE  
DIMMABLE





## Easy

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a sospensione costituito da un profilo in alluminio con tappi in plastica e un diffusore microprismatico ad alta efficienza. Da utilizzare solamente in abbinamento al pannello triangolare fonoassorbente LightSound. Con un unico driver si possono alimentare massimo n°6 lampade. Diffusore: PMMA opale microprismatico ad alta efficienza. Connessioni: Cavo trasparente e morsetti neri.

### Finitura

Struttura: alluminio anodizzato e tappi in plastica grigia.

### Voltaggio e Comando

Tensioni: 240V e 110V (su richiesta)  
Comando: ON/OFF

### Sorgenti Luminose

LED 15W 1200lm 3000K CRI 80  
UGR<19

### Opzioni

- Rosone universale vern. bianco RAL9016
- 110V
- prolunga cavo alimentazione

### Description

Suspended light fitting consisting of an aluminium profile with plastic caps and a high efficiency micro- prismatic diffuser. To be used solely in combination with the Light-Sound triangular sound-absorbing panel. With a single driver, up to a maximum of 6 lamps can be powered. Diffuser: high efficiency micro-prismatic opal PMMA. Connections: Transparent lead and black terminals.

### Finishing

Structure: anodised aluminium and grey plastic caps.

### Voltage - Control

Voltage: 240V and 110V  
Controls: ON/OFF

### Light Source

LED 15W 1200lm 3000K CRI 80  
UGR<19

### Options





- Universal canopy painted RAL9016 white
- 110V
- Extension lead

**LED** CE IP20

Emissione luminosa  
Light distribution



Struttura / Structure:  
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium

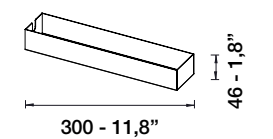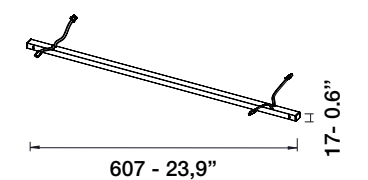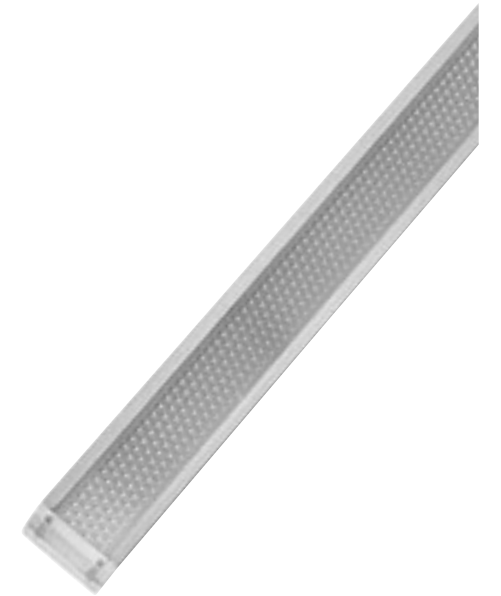





## Cloack

### Descrizione tecnica

Pannello triangolare fonoassorbente a sospensione/parete/soffitto. Nella versione a sospensione può essere abbinato alle lampade Triangle ed Easy della collezione LightSound.

Superficie fonoassorbente:  
- 0,35 M<sup>2</sup> (parete/soffitto)  
- 0,70 M<sup>2</sup> (sospensione)

### Materiali e Finitura

Composizione interna: fibra di poliestere.

Coefficiente variabile di assorbimento acustico per terzi d'ottava "as": pari o maggiore a 1 alle frequenze medie (disposizione a sospensione). Normative di riferimento UNI EN ISO 354, UNI EN ISO 11654.

Rivestimento esterno: tessuto TreviraCS in vari colori.

Struttura: ganci in plastica per la fune o per il fissaggio a parete/soffitto posizionati sugli angoli.

### Description

Triangular suspended/wall-/ceiling-mounted soundabsorbing panel. In the suspended version, it can be combined with the Triangle and Easy lamps from the LightSound collection.

Sound-absorbing surface area:  
- 0,35 M<sup>2</sup> (wall-/ceiling)  
- 0,70 M<sup>2</sup> (suspended)

### Materials and Finishes

Internal composition: polyester fibre.

Variable sound absorption coefficient in third-octave band values: equal to or more than 1 at average frequencies (arranged in suspension). Reference standards UNI EN ISO 354, UNI EN ISO 11654.

Outer covering: TreviraCS fabric in various colours.

Structure: plastic hooks for the cable or for wall-/ceiling mounting placed on the corners.

CE IP20 □

**I** Classe 1 Sipari, Drappaggi, Tendaggi

**OEKO** TEX N. 072150.0

**F** M1

**GB** BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.

**D** B1 DIN 4102




**EN** 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m.

**USA** Calif. Bull. 117, Section E, Part I

**A** Q1 (OENORM 3800 PART 1)

**A** B1 (OENORM B 3825)

**ISO** Azimut serie Mirage  
IMO RES.A. 688(17)-Bedding Components  
IMO RES.A. 563(14)-Draperies, Curtains  
IMO RES.A. 653(16)-Surface Materials and Floor Covering  
IMO Res.A.652(16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part 8 -  
Flame Retardant, polyurethane flexible foam, nominal density  
35Kg/mq. in class 1 IM according to UNI 9175 supplied by the  
Laboratory.

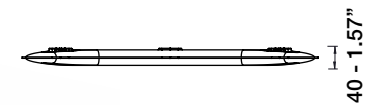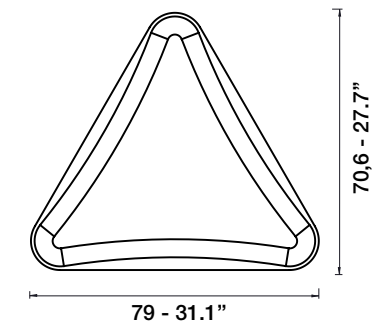




Fly Design Moreno De Giorgio  
Floor


Massima efficienza e fruibilità dello spazio, Fly è la soluzione ideale per ambiti di lavoro che richiedono leggerezza ed elegante funzionalità. Fly si basa su avanzati concept e materiali dell'illuminotecnica a Led. Il design fluido degli elementi, con profili minimi e levigati, nasconde un sofisticato dispositivo ad iniezione luminosa perimetrale, applicato ad un particolare metacrilato di ultima generazione che diffonde e devia il flusso luminoso perpendicolarmente alla superficie da illuminare. Fly presenta una silhouette aerodinamica progettata per il comfort e la performance.

Maximum efficiency and space usability, Fly is the ideal solution for work spaces requiring lightness and elegant functionality. Fly is based both on advanced concept and LED illuminating material. The flowing design of elements, with minimal and smoothed profiles, hides a sophisticated device of perimetral injection light, applied to a specific methacrylate that spreads and deviates the light flow perpendicularly towards the surface to be illuminated. Fly introduces an aerodynamic silhouette designed for achieving both the comfort and performance.

Maximale Effizienz und Anwendbarkeit der Räumlichkeit: die Stehleuchte Fly ist ideal für alle Arbeitssituationen, die Leichtigkeit des Designs und elegante Funktionalität erfordern. Fly basiert auf einem fortschrittlichen LED-Beleuchtungskonzept und Materialien. Hinter dem geschmeidigen Design der Elemente mit minimalistischen Profilen verbirgt sich anspruchsvolle Technik mit seitlicher Lichteinstrahlung auf ein spezielles Acrylglas der neuesten Generation, das den Lichtstrom senkrecht zur Oberfläche lenkt. Fly präsentiert eine aerodynamische Silhouette, für besten Komfort und optimale Leistung konzipiert und kann in das Domotik-System integriert werden.

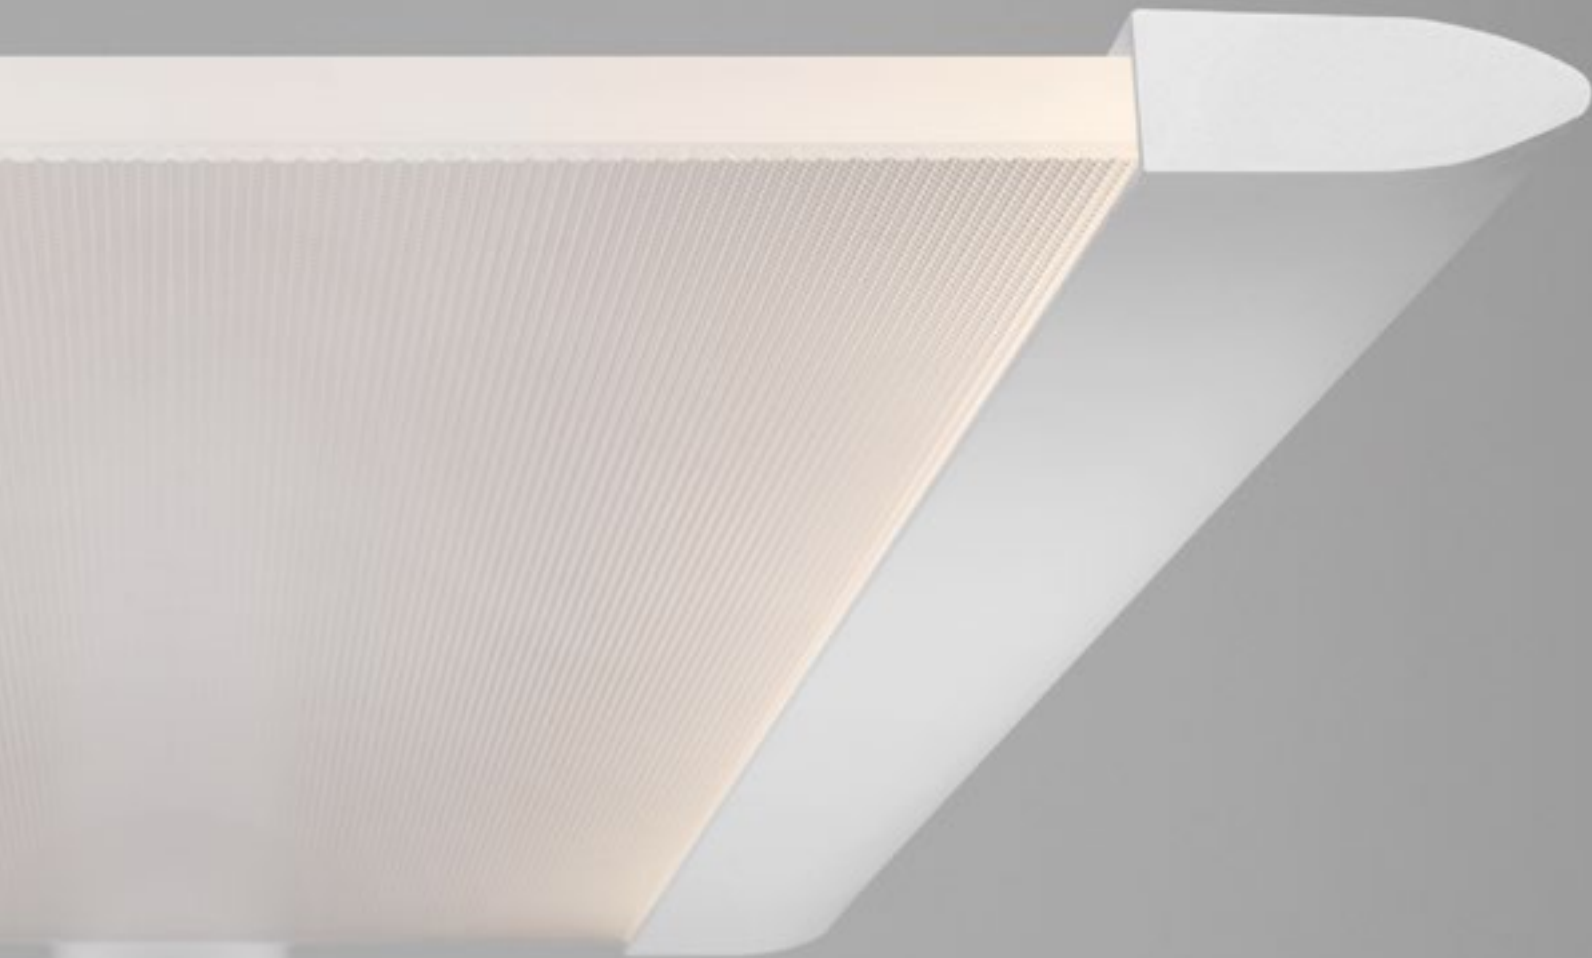

LED





Fly  
Floor

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante e asta: alluminio  
Base: metallo  
Diffusore: metacrilato HR + microprismatico ad alta efficienza  
Schermo Superiore in metacrilato opale

**Finitura**

Struttura: verniciata bianco goffratino RAL 9016

**Voltaggio e Comando**

110-240V 50-60Hz sensore "Touch Dimmer" 0 -100%  
con accensione separata (Diretta - Indiretta)  
Spina: bipolare, tipo C - Lunghezza cavo: 3m

**Sorgente**

LED 3000K CRI90 (2700k e 4000K opzionali), UGR <19

**Opzioni**

3 versioni secondo il flusso luminoso emesso  
Fly 8 - 8400lm (4400lm diretti e 4000lm indiretti) = 70W  
Fly 12 - 11400lm (4400lm diretti e 7000lm indiretti) = 91W  
Fly 16 - 16400lm (4400lm diretti e 12000lm indiretti) = 130W  
Spina UK - Spina USA

**Description**

Floor lamp - Aluminium luminaire and stem  
Metal base  
Lower diffuser: HR methacrylate + high efficiency prismatic methacrylate  
Upper diffuser: opal methacrylate

**Finishing**

Textured painted white RAL 9016

**Voltage - Control**

110-240V 50-60Hz "Touch Dimmer" sensor 0-100%  
with separated control (upper and lower light)  
Plug: Europlug, type C - Cable length: 3m

**Light Source**


LED 3000K CRI90 (2700k and 4000K on demand), UGR <19

**Options**

3 versions with several luminous flux  
Fly 8 - 8400lm (4400lm direct and 4000lm indirect) = 70W  
Fly 12 - 11400lm (4400lm direct and 7000lm indirect) = 91W  
Fly 16 - 16400lm (4400lm direct and 12000lm indirect) = 130W  
UK plug - USA plug

LED CE IP20



Emissione luminosa  
Light distribution



Struttura / Structure  
Bianco / White RAL 9016



Touch Dimmer

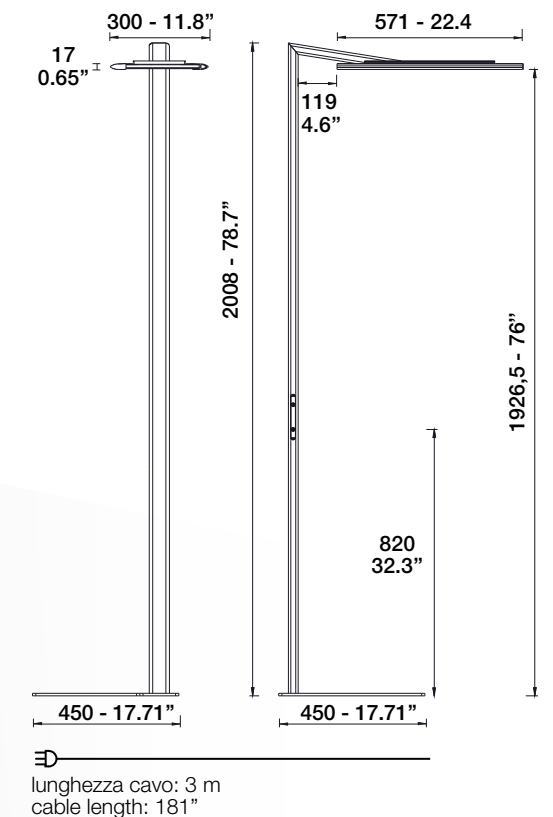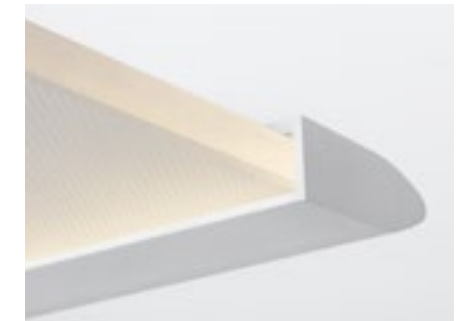

# More

Design Moreno De Giorgio

## Floor

More è l'originale risultato di una tipologia formale corretta nell' office lighting, nella quale l'evoluzione della forma si rinnova nella costante ricerca di tecnologia e design applicato ai materiali. More ricerca prestazione e gradevolezza per l'ufficio contemporaneo, con un design compatto e architettonico a ridotto impatto visivo, fatto di semplicità, essenzialità e cura del dettaglio. Logica, potenza, linearità in nuove e inedite proporzioni rendono More una presenza unica e discreta accanto ai tavoli di lavoro. Nulla è superfluo, tutto è funzionale e curato in ogni minima scelta. More è dotata di componenti ad elevato standard: Led performanti di ultima generazione, comandi touch, diffusore microprismatico, profili estrusi in alluminio. L'immagine di More richiama l'attenzione all'eleganza delle forme che l'evoluzione tecnologica consente, per un ufficio soft e gradevole.


More is the iconic result of a defined typology of lamp in the office lighting that shows the evolution of both design and technology . More seeks performance and pleasantness for the contemporary office with a compact and architectural design with a reduced visual impact made of simplicity and essentially . More presence, close to work stations, is unique and delicate thanks to its proportions of logic, power and linearity. Nothing is redundant, all is functional and defined in every detail. More is made of high standard components: state-of-the-art led, touch controls , micro-prismatic diffuser and aluminum extruded profiles. More recalls the attention to the elegance of shapes achieved by the technological evolution, for a pleasant office.

More ist das originelle Ergebnis der Technologieentwicklung im Bereich Office Lighting, in dem die Evolution der Form ständig durch Materialien, Technik und Design-Forschung erneuert wird. More bringt Leistung und Attraktivität in das zeitgenössische Büro, durch eine kompakte und architektonische Gestaltung mit reduzierter visueller Wirkung, Einfachheit und Linearität in neuem und noch nie dagewesenem Ausmaße machen aus More eine einzigartige und diskrete Präsenz neben den Arbeitsplätzen. Nichts ist überflüssig, alles ist funktional und präzise.

More besticht durch höchste Standards der Komponenten: die neueste Generation von Hochleistungs-LEDs, Touch-Steuerung, mikroprismatischer Diffusor, Aluminiumgehäuse. More verweist auf die Eleganz der Formen, die die neuesten technologischen Entwicklungen ermöglichen. und optimale Leistung konzipiert. und kann in das Domotik-System integriert werden.



**LED**





# More Floor



### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante e asta: alluminio  
Base: metallo  
Diffusore inferiore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Diffusore superiore: metacrilato opale

### Finitura

Verniciato goffrato bianco RAL 9016

### Voltaggio e Comando

110-240V 50-60Hz sensore "Touch Dimmer" 0 -100%  
con accensione separata (Diretta - Indiretta)  
Spina: bipolare, tipo C - Lunghezza cavo: 3m

### Sorgente

LED 3000K CRI90 (2700k e 4000K opzionali), UGR <19

### Opzioni

3 versioni secondo il flusso luminoso emesso  
More 8 - 8000lm (4000lm diretti e 4000lm indiretti) = 64W  
More 12 - 12000lm (4000lm diretti e 8000lm indiretti) = 94W  
More 16 - 16000lm (4000lm diretti e 12000lm indiretti) = 124W  
Spina UK - Spina USA

### Description

Floor lamp - Aluminium luminaire and stem  
Metal base  
Lower diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Upper diffuser: opal methacrylate

### Finishing

Textured painted white RAL 9016

### Voltage - Control

110-240V 50-60Hz "Touch Dimmer" sensor 0-100%  
with separated control (upper and lower light)  
Plug: Europlug, type C - Cable length: 3m

### Light Source

LED 3000K CRI90 (2700k and 4000K on demand), UGR <19

### Options

3 versions with several luminous flux  
More 8 - 8000lm (4000lm direct and 4000lm indirect) = 64W  
More 12 - 12000lm (4000lm direct and 8000lm indirect) = 94W  
More 16 - 16000lm (4000lm direct and 12000lm indirect) = 124W  
UK plug - USA plug



Touch Dimmer




**LED** CE IP20

Emissione luminosa  
Light distribution



Struttura / Structure  
Bianco / White RAL 9016

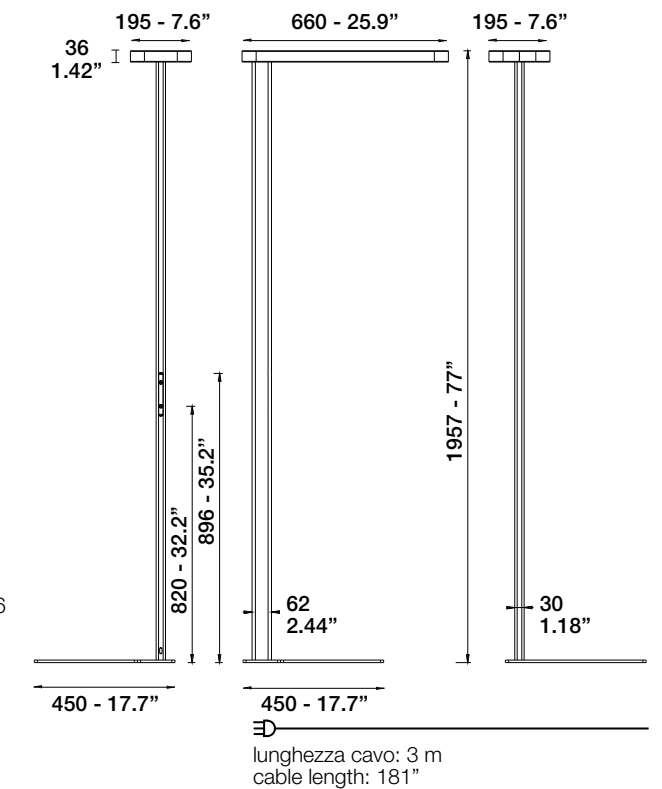

# MiniStick

Design Moreno De Giorgio

## Floor Desk


MiniStick è un'emanazione concettuale di Stick, ideata per la massima duttilità nel suo utilizzo, disponibile con sorgente luminosa a LED. La versione da scrivania affascina per la semplice eleganza e la versatilità, permettendo ad ognuno di orientarla in funzione delle proprie esigenze. Il diffusore microprismatico ad alta efficienza è ideale per l'uso con i videotermini. Particolarmente accattivante è il modello da lettura, regolabile in altezza e snodabile in un ampio ventaglio di posizioni.

MiniStick ist eine Weiterentwicklung des Konzeptes von Stick, die für eine maximale Vielseitigkeit bei seinem Einsatz geschaffen wurde und mit einer Lichtquelle mit LED erhältlich ist. Die Ausführung für den Schreibtisch ist durch ihre einfache Eleganz und Vielseitigkeit reizvoll, die es ermöglicht, sie entsprechend der eigenen Erfordernisse auszurichten. Der mikroprismatische Schirm mit hoher Effizienz ist für den Einsatz mit Bildschirmen ideal. Besonders reizvoll ist das Modell der Leseleuchte, die in der Höhe sowie in einer Vielzahl von Positionen stufenlos verstellbar ist.

MiniStick is a conceptual emanation of Stick, designed for maximum flexibility in its use, available with LED light source. The desktop version is fascinating for its simple elegance and versatility, allowing everyone to orient it according to their needs. The high-efficiency prism diffuser is ideal for use with computer screens. Particularly attractive is the model for reading, height adjustable and articulated in a wide range of positions.


MiniStick es una emanación conceptual de Stick, ideado para una ductilidad máxima en su uso, disponible con fuente luminosa de LED. La versión de mesa atrae por su sencilla elegancia y versatilidad, permitiendo a cada uno girarla de acuerdo con sus necesidades. El difusor microprismático de alta eficiencia es ideal para el uso de videoterminales. El modelo de lectura es muy atractivo, ajustable en altura y articulable en un amplio abanico de posiciones.

MiniStick est une émanation conceptuelle de Stick, idéalisée pour une adaptabilité maximum d'utilisation, disponible avec source lumineuse à LED. La version bureau séduit par son élégance simple et sa mobilité, permettant à chacun de l'orienter en fonction de ses propres besoins. Le diffuseur à microprismes haute efficacité est idéal pour un usage avec des écrans vidéo. Le modèle de lecture, réglable en hauteur et orientable en un large éventail de positions et particulièrement séduisant.


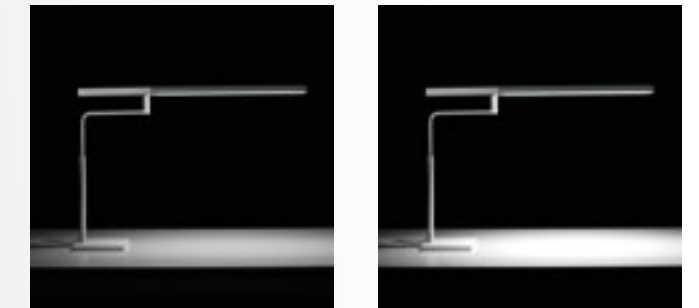


Versione LED con interruttore a due livelli di luminosità 0% > 100%  
LED version with switch ON-OFF 0% > 100%

## LED

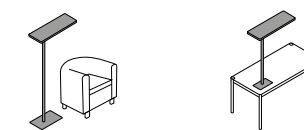



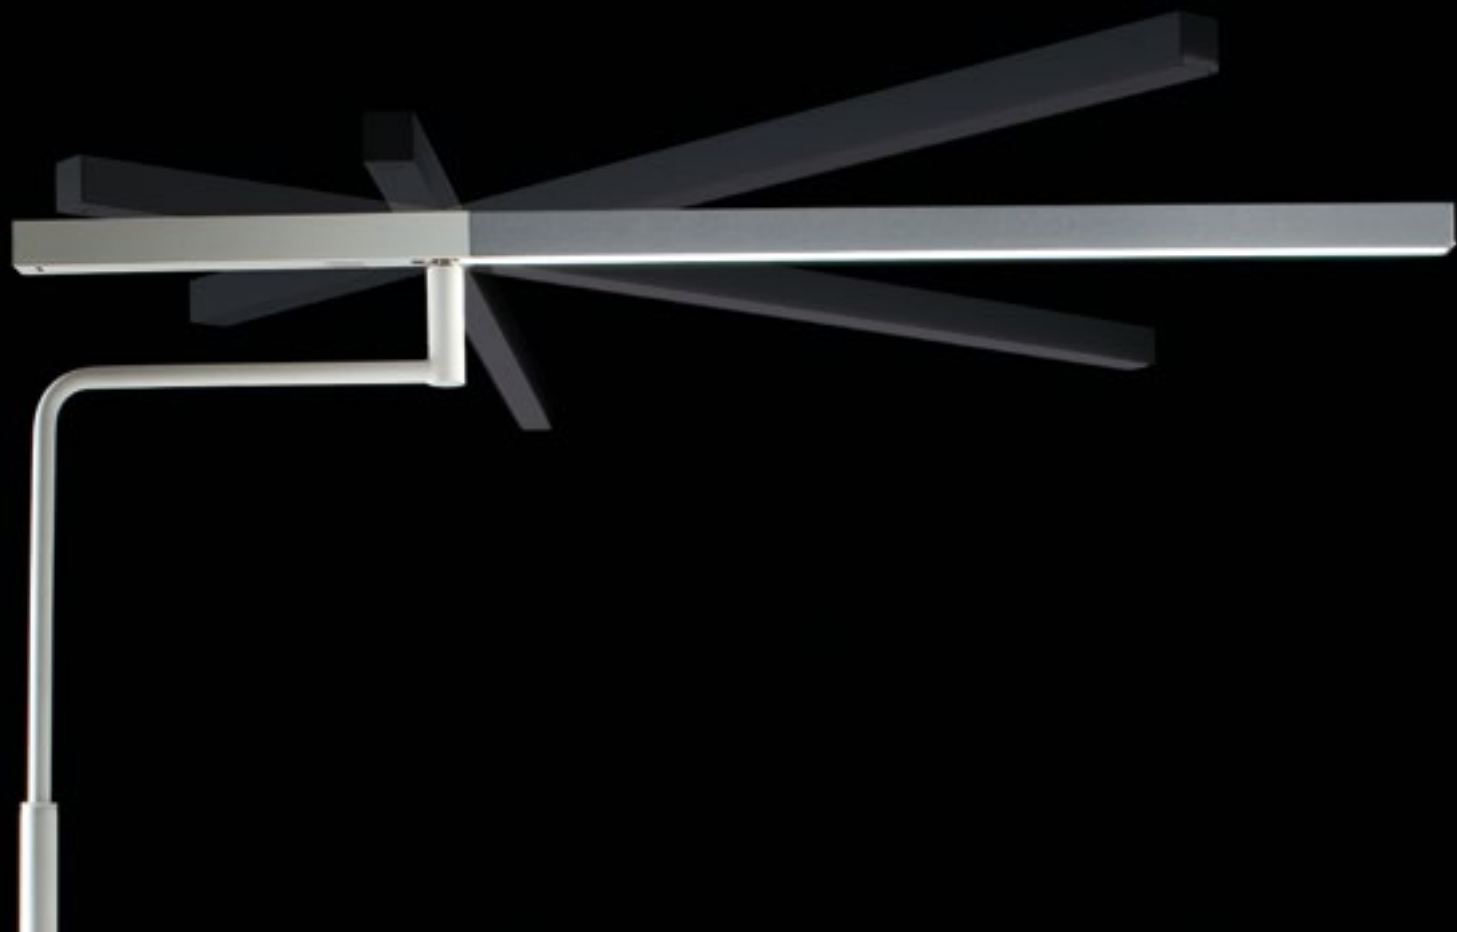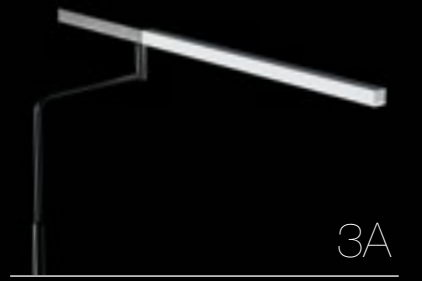

# MiniStick

Floor

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione orientabile da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 1300 lm  
Interruttore ON/OFF  
50% > 100%

### Technical description

Floor lamp  
Luminaire head: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016, or anthracite painted RAL 7022



### Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 1300 lm  
Switch ON/OFF  
50% > 100%




Diffusore microprismatico ad alta efficienza  
Diffuser high efficiency prismatic

## LED

CE IP20  


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022

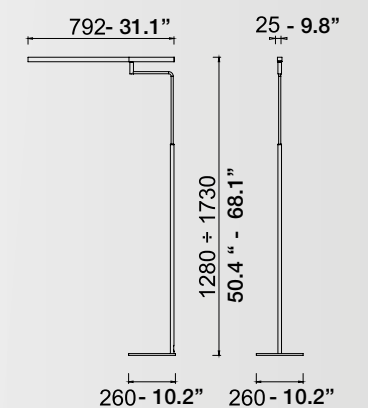



# MiniStick 2.0

Desk

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione orientabile da tavolo  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016, verniciato antracite RAL 7022, verniciato nero RAL 9005, verniciato rosso RAL 3000

### Lampada LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 1300 lm  
Sensor touch 0% > 100%

### Technical description

Table lamp  
Luminaire head: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED


### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016, anthracite painted RAL 7022, black painted RAL 9005, red painted RAL 3000


### Lamp LED 15W

15W LED - 3000K - CRI=80  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 1300 lm  
Sensor touch 0% > 100%

### LED

CE IP20 

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato / Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022  
Nero / Black RAL 9005  
Rosso / Red RAL 3000



Versione colore nero  
Black finishing




Versione colore antracite  
Anthracite finishing



Versione colore bianco  
White finishing



Versione colore rosso  
Red finishing

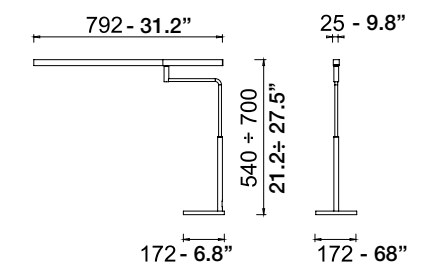

# Microstick

Design Moreno De Giorgio

**Desk**

MicroStick è una lampada da studio semplice, minimale e compatta. La fonte luminosa LED da 10W emana una luce soft e senza contrasti, ma allo stesso tempo efficiente e funzionale. Uno speciale sensore touch con funzioni dimmer permette di accendere e spegnere, regolandone la potenza di illuminazione. Disponibile nelle finiture bianco e alluminio, MicroStick è la lampada perfetta da tavolo o scrivania, a casa o in ufficio.


MicroStick is a smart desk lamp on a simple and compact aluminum body. The 10W LED light source provides a soft, comfortable light, with no strong contrasts. A special touch sensor with dimmer function is used to switch the lamp on/off and to adjust the brightness. MicroStick is available in white and silver. The perfect lamp for your desk, at home or in your office.

MicroStick est une lampe d'étude simple, minimale et compacte. La source lumineuse LED 10W exhale une lumière soft et sans contrastes, mais au même temps efficace et fonctionnel. Un senseur touch avec des fonctions dimmer permet d'allumer et éteindre, en réglant la puissance d'éclairage. Disponible dans les finitions blanc et aluminium, MicroStick est la lampe parfaite pour table ou bureau.

MicroStick ist eine kompakte Schreibtischleuchte, die durch ihre schlichte Eleganz wirkt. Die LED mit 10 Watt sorgt für ein angenehmes, softes Licht ohne störende Kontraste. Ein spezieller Berührungssensor fungiert gleichzeitig als Dimmer und als Schalter. MicroStick ist in den Ausführungen weiß und alufarbig erhältlich. Die Leuchte eignet sich genauso perfekt als Tischleuchte im Büro wie zuhause.

MicroStick es una lámpara de sobremesa sencilla, minimal y compacta. La fuente luminosa LED de 10W emana una luz suave y sin contrastes, pero al mismo tiempo eficiente y funcional. Un sensor soft touch con regulador permite encender y apagar la lámpara, regulando también la intensidad. Disponible en los acabado blanco y aluminio, MicroStick es la lámpara perfecta tanto para el hogar como para el despacho.

**LED**







# MicroStick Desk

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione da tavolo  
Corpo illuminante e base: alluminio  
Diffusore: metacrilato opale  
Sorgente: LED

**Finitura**

Struttura: verniciata bianco RAL 9010 grigio-argento RAL 9006 nero RAL 9005  
Cavo e spina: colore bianco oppure nero

**Lampada LED 10W**

10W LED - 4000K Alimentatore elettronico  
110-240V / 50-60Hz Flusso luminoso 800 lm

**Technical description**

Desk/table lamp  
Luminaire head and base: aluminium  
Diffuser: opal methacrylate  
Source: LED

**Finishes**

Structure: painted white RAL 9010 Silver-grey RAL 9006 Black RAL 9005  
Cable and plug: white or black color

**Lamp LED 10W**

10W LED - 4000 Electronic feeder  
110-240V / 50-60Hz  
Luminous flux 800 lm



Versione colore bianco  
White finishing



Versione colore grigio-argento  
Silver-grey finishing



Versione colore nero  
Black finishing



Sensore touch con funzioni  
ON/OFF e dimmer 0 > 100%


Touch sensor with ON/OFF  
and dimmer 0 > 100% function

**LED**

CE IP20

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED

Struttura, corpo illuminante e base /  
Structure, luminaire head and base:  
Bianco / White RAL 9010  
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006  
Nero / Black RAL 9005

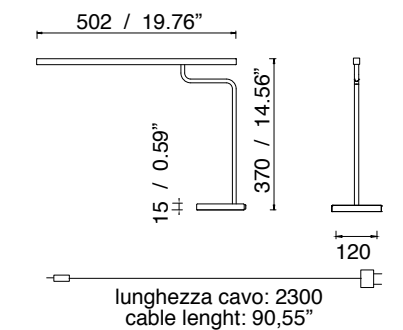

Linea Design Moreno De Giorgio

**Suspended  
Floor  
Bench**

Due tratti luminosi paralleli, rivelati da schermi diffusori montati a sandwich su un corpo in alluminio: questa è Linea, forma pura ed essenziale che esalta il design e ne mette in luce gli accenti tecnologici. È disponibile in più opzioni, in versione LED o fluorescente, con sensori di presenza e di luminosità, con sistema di dimmerazione della luce Dali ed integrabile nel sistema domotico.


Two parallel sections of light, revealed by diffuser screens, sandwich-mounted on an aluminum body: this is Linea, a pure and simple shape that enhances the design and highlights the technology marks. It is available in several options, LED or fluorescent version, with presence and light sensors, with the Dali light dimming system, and it can also be integrated into the home automation system.

Deux rangées lumineuses parallèles, amplifiées par les écrans de diffusion montés en sandwich sur un corps en aluminium: voici Linea, une forme pure et essentielle faisant ressortir le design et mettant l'accent sur la technologie. Plusieurs options sont disponibles, en version à LED ou fluorescente, avec des capteurs de présence et de luminosité, système de gradation de la lumière DALI et intégrable dans le système domotique.


Zwei parallele Leuchtstriche, die von sandwichartig auf einem Korpus aus Aluminium montierten Streuschirmen enthüllt werden: das ist Linea, mit einer reinen und nüchternen Form, die das Design hervorhebt und die technologischen Akzente in den Vordergrund rückt. Ist in mehreren Varianten, in Version mit LED oder Leuchtstofflampe, mit Präsenz- und Lichtstärkensänsoren sowie mit Dimmersystem des Lichtes Dali erhältlich und kann in das Domotik-System integriert werden.

Dos líneas luminosas paralelas, mostradas por dos pantallas de radiación montadas una junta a la otra en un cuerpo de aluminio: esta es Línea, forma pura y esencial que exalta el diseño y las partes tecnológicas. Está disponible en más opciones, en versión LED o fluorescente, con sensores de presencia y de luminosidad, compatible con el sistema Dali de dimerización de la luz e integrable en el sistema domótico.

**LED**

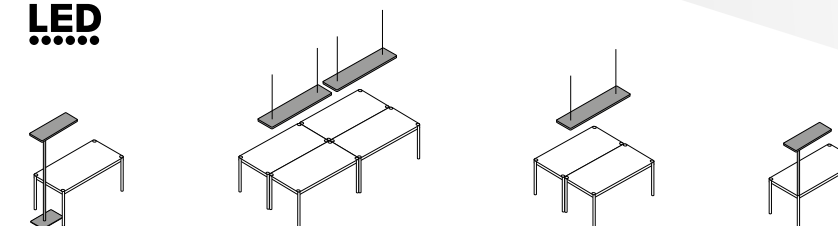



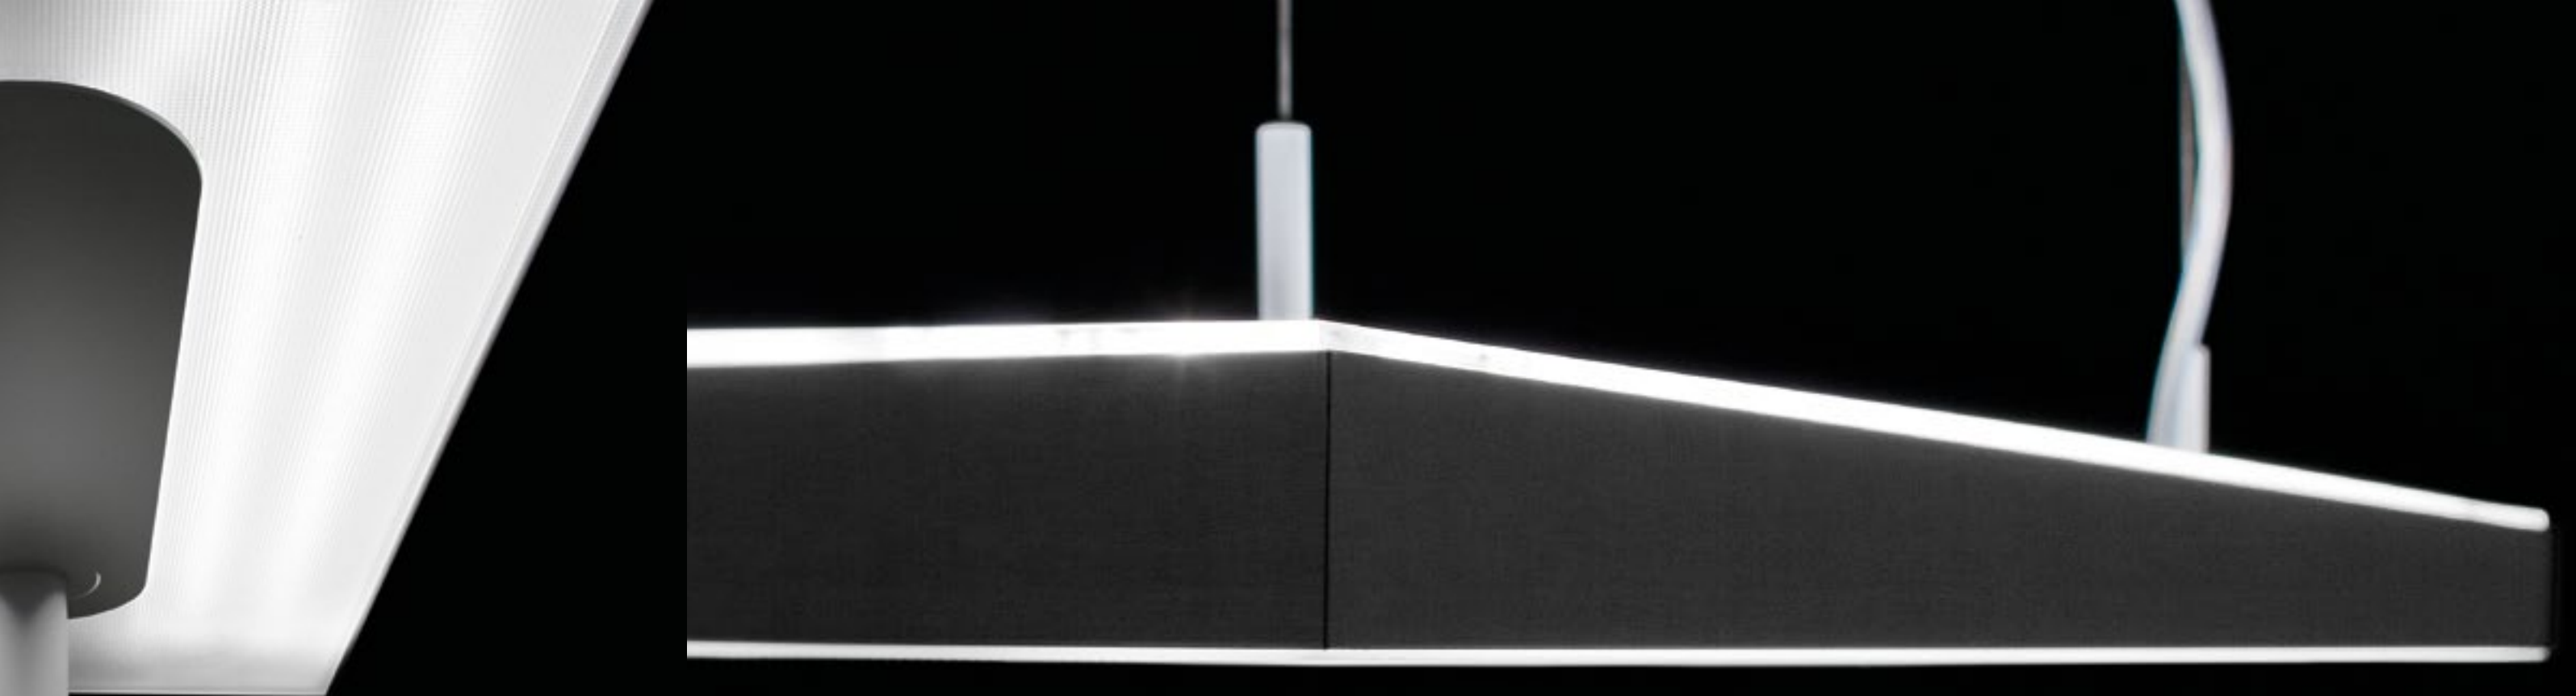



Linea  
Suspended  
60

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

**Lampada FLUO 4X24W**

Fluorescente 4x24W, Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V, Flusso luminoso 7000 lm

**Modelli disponibili**

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

Cavi di sospensione 5 mt. - Rosone "Easy"



Rosone / Ceiling Rose "Easy"

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

**Finishes**

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

**Lamp FLUO 4X24W**

Fluorescent 4x24W, Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

**Available models**

ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

**Accessories**



Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy"

**LED**

CE IP20 CLASS I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Bianco / White RAL 9016

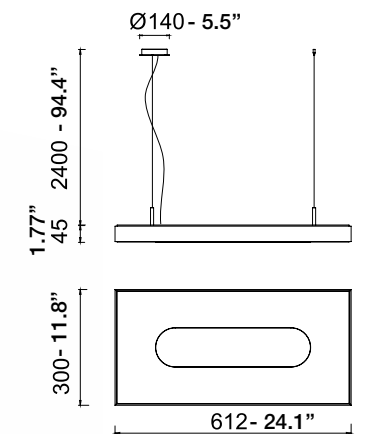



Linea  
Suspended  
90

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED

**Finitura**

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 7800 lm

**Modelli disponibili**

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy"

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED

**Finishes**

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80(on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 7800 lm

**Available models**

ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

**Accessories**

Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy"






Sensore di presenza PIR e di luminosità  
Presence detector and ambient light sensor PIR

**LED**

CE IP20 ▽ CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Bianco / White RAL 9016

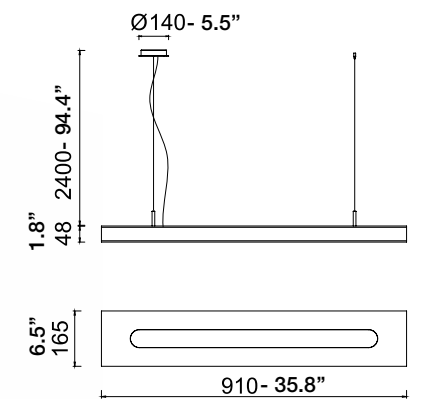



Linea  
Suspended  
120



**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada FLUO 2X54W**

Fluorescente 2x54W  
Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V  
Flusso luminoso 8900 lm

**Modelli disponibili**

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy"



Diffusore microprismatico ad alta efficienza  
Diffuser high efficiency prismatic

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: fluorescent

**Finishes**

Luminaire: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp FLUO 2X54W**

Fluorescent 2x54W  
Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V  
Luminous flux 8900 lm

**Available models**

ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)



**Accessories**

Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy"

CE IP20  CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Bianco / White RAL 9016

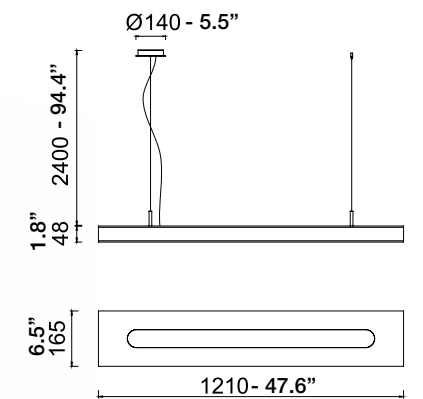

# Linea

Floor  
side stem

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e base: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016, grigio argento RAL 9006  
Asta e base: verniciato bianco RAL 9016, verniciato grigio argento RAL 9006

### Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

### Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4X24W, Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7000 lm

### Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Accessori

Base a C

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and base: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and base: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

### Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

### Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4X24W, Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

### Available models

ON/OFF, Dimmable with switch, Presence detector and ambient light sensor (PIR)


### Accessories

C shape base

## LED

CE IP20 CLASSE I


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006



Base a C  
C shape base

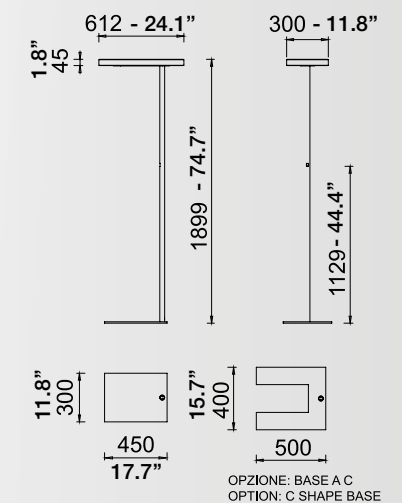

# Linea

Floor  
"Mid" stem

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e base: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Asta e base: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

### Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Flusso luminoso 7800 lm - Alimentatore elettronico 230V

### Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4X24W, Attacco G5 - Lineare T5  
Flusso luminoso 7000 lm - Alimentatore elettronico 230V

### Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and base: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and base: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

### Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

### Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4X24W, Base G5 - Linear T5  
Luminous flux 7000 lm - Electronic power supplier 230V

### Available models

ON/OFF, Dimmable with switch, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

## LED


CE IP20 CLASS I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006



Sensore di presenza PIR e di luminosità  
Presence detector and ambient light sensor PIR

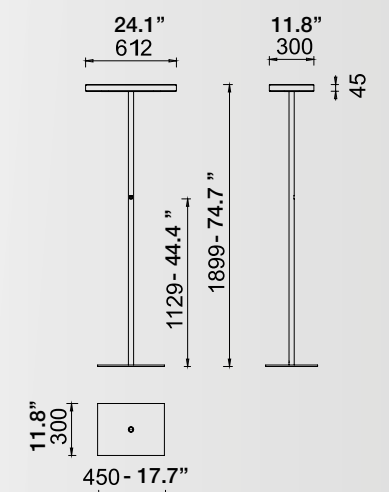





# Linea

## Bench side stem

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e morsetto: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Asta e morsetto: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

### Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

### Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W, Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7000 lm

### Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and clamp: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and clamp: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

### Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

### Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W, Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

### Available models



ON/OFF, Dimmable with switch, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

## LED

CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006

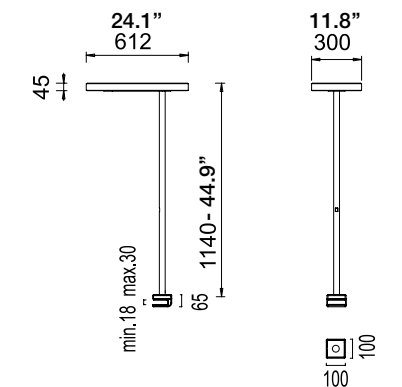

# Linea

## Bench "Mid" stem



### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania  
Corpo illuminante: alluminio  
Asta e morsetto: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: verniciato bianco RAL 9016 o grigio argento RAL 9006  
Asta e morsetto: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato grigio argento RAL 9006

### Lampada LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

### Lampada FLUO 4X24W

Fluorescente 4x24W, Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7000 lm

### Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Technical description

Desk lamp  
Luminaire head: aluminium  
Stem and clamp: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire head: white painted RAL 9016 or silver RAL 9006  
Stem and clamp: white painted RAL 9016 or grey silver painted RAL 9006

### Lamp LED 68W

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

### Lamp FLUO 4X24W

Fluorescent 4x24W, Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7000 lm

### Available models




ON/OFF, Dimmable with switch, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

## LED

CE IP20  $\nabla$  CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED  
Fluorescente / Fluorescent

Corpo illuminante / Luminaire finishes:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006  
Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Grigio-argento / Silver-grey RAL9006

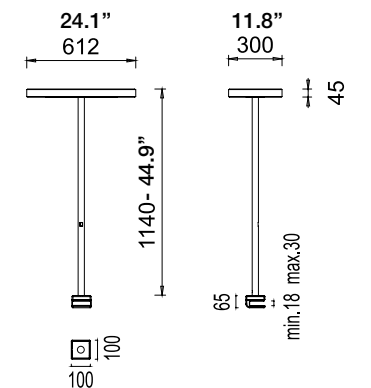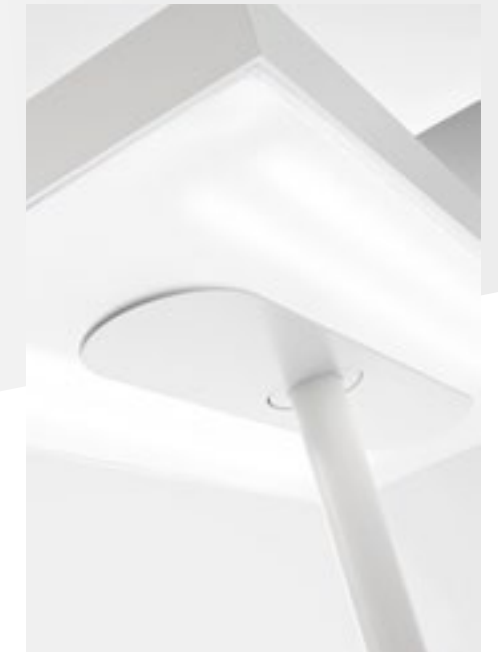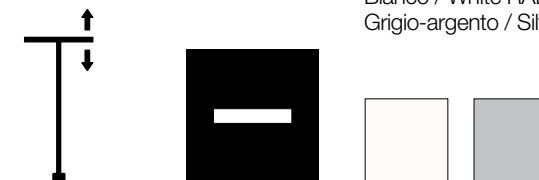

# Stick

Design Moreno De Giorgio

## Suspended Floor Bench

Stick cattura lo sguardo con uno stile accentuato, che riequilibra con originalità, ma senza eccessi, il rapporto tra forma e funzione, elemento essenziale nel light design di ogni ufficio. Alluminio, finiture e materiali high-tech consentono una raffinata incursione nella tecnologia a LED o fluorescente, che abbinati al diffusore microprismatico ad alta efficienza, offrono un comfort visivo superiore.


Stick has an eye-catching, accentuated style, which balances with originality, but without exaggeration, the relationship between shape and function, essential for the light design of each office. Aluminum finishes and high-tech materials provide a fine intrusion into the LED or fluorescent technology, which, combined with the high-efficiency prism diffuser, offer superior visual comfort.

Stick capte l'attention avec son style, rééquilibrant de façon originale, le rapport entre forme et fonction, élément essentiel du light design de tout bureau. Aluminium, finitions et matériaux high-tech permettent une incursion raffinée dans la technologie à LED ou fluorescente, laquelle, combinée au diffuseur à microprismes haute efficacité, offre un confort visuel de très haut niveau.



Stick zieht den Blick durch einen ausgeprägten Stil an sich, der mit Originalität aber ohne Übertreibung das Verhältnis zwischen Form und Funktion ausgleicht, was das wesentliche Element im Light Design jedes Büros ist. Aluminium, Ausführungen und High-Tech-Materialien ermöglichen einen raffinierten Einblick in die Technologie mit LED oder Leuchtstofflampe, die kombiniert mit dem mikroprismatischen Schirm für hohe Effizienz einen höheren visuellen Komfort bieten.

Stick atrae por su estilo acentuado, equilibra con originalidad, pero sin excesos, la relación entre forma y función, elemento esencial en el "light design" de cada oficina. Los acabados en aluminio y los materiales "high-tech" utilizados permiten una incursión refinada en la tecnología LED o fluorescente que, unidos al difusor microprismático de alta eficiencia, ofrecen una comodidad visiva superior.

### LED

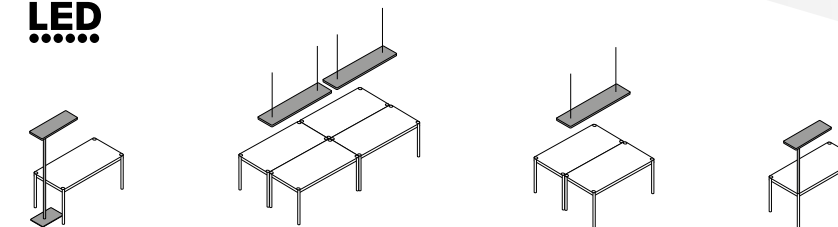



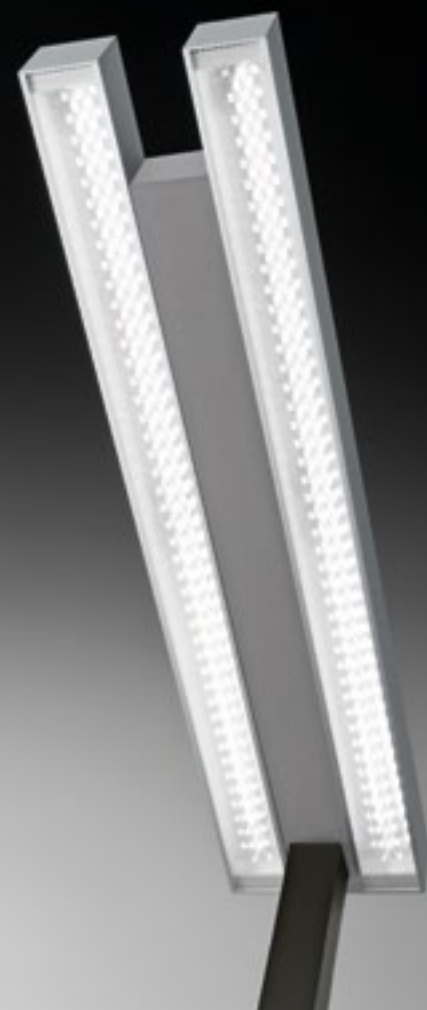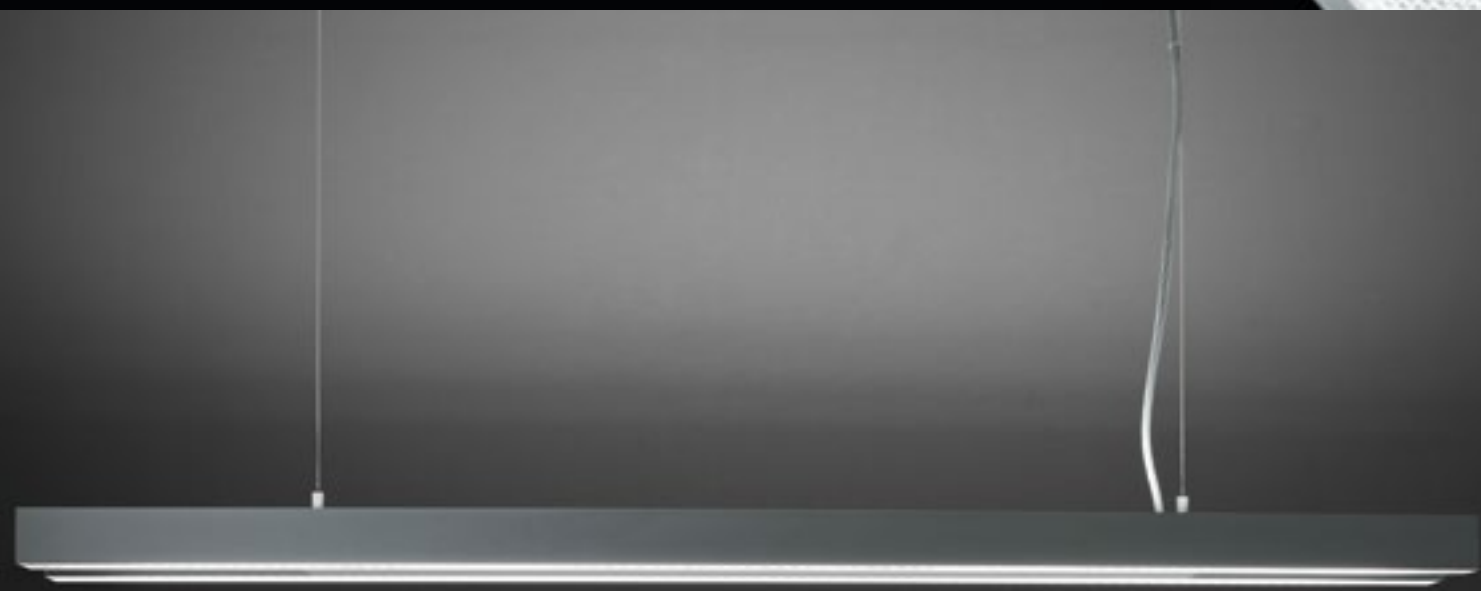

Stick  
Suspended  
120



**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato grigio argento RAL 9006  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 7800 lm

**Lampada FLUO 2X54W**

Fluorescente 2X54W - Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 8900 lm

**Modelli disponibili**

ON/OFF, Dali, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy", Schermo superiore

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

**Finishes**

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: silver grey RAL 9006  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp LED 68W**

68W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 7800 lm

**Lamp FLUO 2X54W**

Fluorescent 2X54W - Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 8900 lm

**Available models**






ON/OFF, Dali, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

**Accessories**

Cable 5 meters, Ceiling Rose "Easy", Top screen

**LED**

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



CE IP20 ∇ CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent


Corpo illuminante/  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium  
Struttura / Structure:  
Grigio-argento / Silver-grey RAL 9006



Rosone / Ceiling Rose



Rosone / Ceiling Rose "Easy"

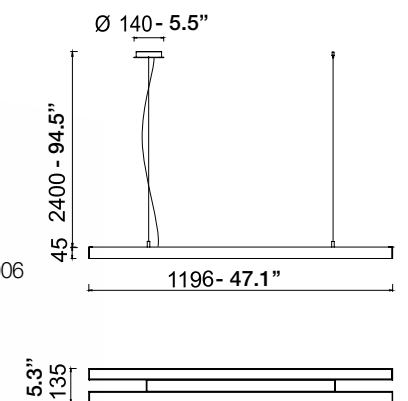

Stick  
Suspended  
160



**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a sospensione  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022  
Rosone: verniciato bianco RAL 9016

**Lampada LED 44W**

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 5200 lm

**Lampada FLUO 1X54W**

Fluorescente 1X54W - Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 4450 lm

**Modelli disponibili**

ON/OFF, Dali

**Accessori**

Cavi di sospensione 5 mt., Rosone "Easy", Schermo superiore

**Technical description**

Suspended lamp  
Luminaire: aluminum  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

**Finishes**

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022  
Ceiling rose: white painted RAL 9016

**Lamp**

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V -Luminous flux 5200 lm

**Lamp FLUO 1X54W**

Fluorescent 1X54W -Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V -Luminous flux 4450 lm

**Available models**

ON/OFF, Dali

**Accessories**



Cable 5 meters,Ceiling Rose "Easy", Top screen



Diffusore microprismatico ad alta efficienza  
Diffuser high efficiency prismatic



**LED**

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



CE IP20 CLASS E I


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022

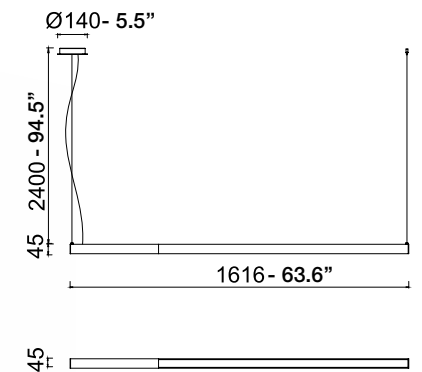



# Stick

Floor  
side stem

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 5200 lm

### Lampada FLUO 2X24W

Fluorescente 2X24W - Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 3500 lm

### Modelli disponibili

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Accessori

Base a C, Schermo superiore

### Technical description

Floor lamp  
Luminaire: aluminium  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

### Lamp LED 44W

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 5200 lm

### Lamp FLUO 2X24W

Fluorescent 2X24W, Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 3500 lm

### Available models


ON/OFF, Dimmable with switch, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

### Accessories

C shape base, Top screen


### LED

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



### CE IP20 CLASSE I

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium




Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022



Base di serie  
Standard base



Base a C  
C shape base

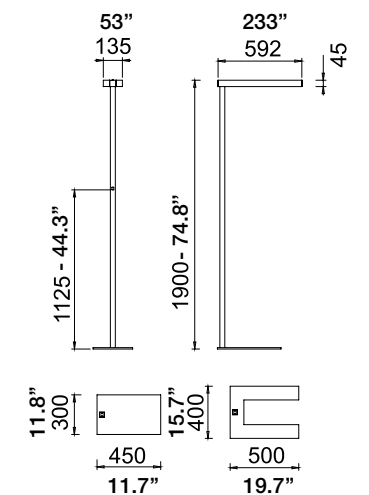

OPZIONE: BASE A C  
OPTION: C SHAPE BASE

# Stick

**Bench  
side stem**

**Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione da scrivania  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: LED o fluorescente

**Finitura**

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

**Lampada LED 44W**

44W LED - 3000K - CRI=80 (su richiesta 4000K)  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 5200 lm

**Lampada FLUO 2X24W**

Fluorescente 2X24W - Attacco G5 - Lineare T5  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 3500 lm

**Modelli disponibili**

ON/OFF, Dimmerabile con pulsante, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

**Accessori**

Schermo superiore

**Technical description**

Desk lamp  
Luminaire head: aluminum  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: LED or fluorescent

**Finishes**

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

**Lamp LED 44W**

44W LED - 3000K - CRI=80 (on demand 4000K)  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 5200 lm

**Lamp FLUO 2X24W**

Fluorescent 2X24W - Base G5 - Linear T5  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 3500 lm

**Available models**

ON/OFF, Dimmable with switch, Presence detector and ambient light sensor (PIR)


**Accessories**

Top screen




**LED**

Emissione luminosa %  
Light distribution %  
LED



CE IP20  $\nabla$  CLASSE I


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminum



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022

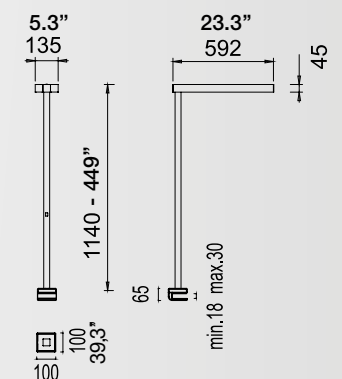

# Stick

**Floor**  
**4x55 side stem**

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da scrivania  
Corpo illuminante: alluminio  
Struttura: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: Fluorescente

### Finitura

Corpo illuminante: alluminio anodizzato  
Struttura: verniciato bianco RAL 9016 o verniciato antracite RAL 7022

### Lampada FLUO 4X55W

Fluorescente compatta TC-L - Attacco 2G11  
Alimentatore elettronico 230V - Flusso luminoso 9600 lm

### Modelli disponibili

0%-50%-100%, Dimmerabile con pulsante, Sensore di presenza (PIR) e di luminosità

### Accessori

Base a C

### Technical description

Floor lamp  
Luminaire: aluminum  
Structure: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: Fluorescent

### Finishes

Luminaire: anodized aluminium  
Structure: white painted RAL 9016 or anthracite painted RAL 7022

### Lamp FLUO 2X55W

Compact fluorescent TC-L - Base 2G11  
Electronic power supplier 230V - Luminous flux 9600 lm

### Available models

0%-50%-100%, Dimmable with switch, Presence detector and ambient light sensor (PIR)

### Accessories

C shape base




Base di serie  
Standard base



Base a C  
C shape base

CE IP20  CLASSE I 


Emissione luminosa %  
Light distribution %  
Fluorescente / Fluorescent



Corpo illuminante /  
Luminaire finishes:  
Alluminio anodizzato /  
Anodized aluminium



Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9016  
Antracite / Anthracite RAL 7022

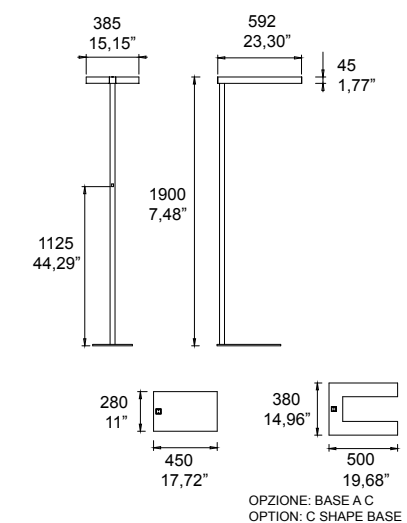



## AirLight Floor

Design Moreno De Giorgio


AirLight è una lampada da terra nata dalla necessità di coniugare design, funzionalità e performance al giusto prezzo. Comfort visivo, ottimizzazione del consumo energetico, design smart e democratico: AirLight possiede una struttura metallica regolabile in altezza da 189 a 215 cm ed un corpo illuminante in polietilene che contiene un diffusore prismatico in metacrilato ad alta efficienza.

AirLight wurde aus dem Bedürfnis heraus entwickelt, eine Designer Stehleuchte mit hoher Funktionalität und Performance zu einem erstklassigen Preis anbieten zu können. Komfortable Ausleuchtung, Optimierung des Energieverbrauches und smartes Design: AirLight besteht aus einem von 189 bis 215 cm verstellbaren Metallgestell, einem Leuchtkopf aus Polyäthylen der für eine optimale Ausleuchtung ein hocheffizientes Mikroprisma aus Methacrylat enthält.

AirLight is a free-standing luminaire born from the desire to conjugate design, functionality and performances with the right price. Visual comfort, optimized energy consumption, smart democratic design and functionality: AirLight has a white metal height adjustable structure (189-215cm) and a luminaire head in polyethylene, with a high efficiency prismatic diffuser in methacrylate.

AirLight es una lámpara de pie que nace de la necesidad de combinar diseño, funcionalidad y eficiencia a un precio justo. Comfort visual, optimización del consumo energético, diseño inteligente y versátil: AirLight tiene una estructura metálica regulable en altura desde 189 a 215 cm. y una luminaria en polietileno que contiene un difusor prismático en metacrilato altamente eficiente.

AirLight est une lampadaire née de la nécessité de conjuguer design, fonctionnalité et performance au juste prix. Confort visuel, optimisation de la consommation énergétique, design simple et démocratique: AirLight possède une structure métallique tendue vers l'intérieur et réglable en hauteur de 189 à 215 cm, un corps éclairant en polyéthylène qu'il contient un diffuseur prismatique en méthacrylate haute efficacité.



# AirLight Floor

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra  
Regolabile in altezza: 189 - 202 - 215 cm  
Corpo illuminante: polietilene opale  
Asta e base: metallo  
Diffusore: metacrilato microprismatico ad alta efficienza  
Sorgente: fluorescente compatta  
Accensione: ON-OFF

### Finitura

Struttura: bianco satinato  
Asta e base: verniciato bianco gofrato opaco ral 9010

### Lampada Fluorescente

**Compatta**  
2x55W -2G11  
Alimentatore  
110 o 240V  
Flusso luminoso 9600 lm

### Technical description


Floor lamp  
Luminaire head: polyethylene opal  
Adjustable height: 189 - 202 - 215 cm  
Stem and base: metal  
Diffuser: high efficiency prismatic methacrylate  
Source: compact fluorescent lamp  
BulbSwitch ON-OFF

### Finishes


Luminaire head: satin white  
Stem and base: matt white painted ral 9010

### Compact Fluorescent Lamp

2x55W -2G11  
50-60Hz  
Electronic power supplier  
110 or 240V  
Luminous flux 9600 lm

CE IP20 

Emissione luminosa %  
Light distribution %




Struttura / Structure:  
Bianco / White RAL 9010



Regolabile in altezza: 189 - 202 - 215 cm  
Height adjustable: 189 - 202 - 215 cm



Base a L  
Base L shape

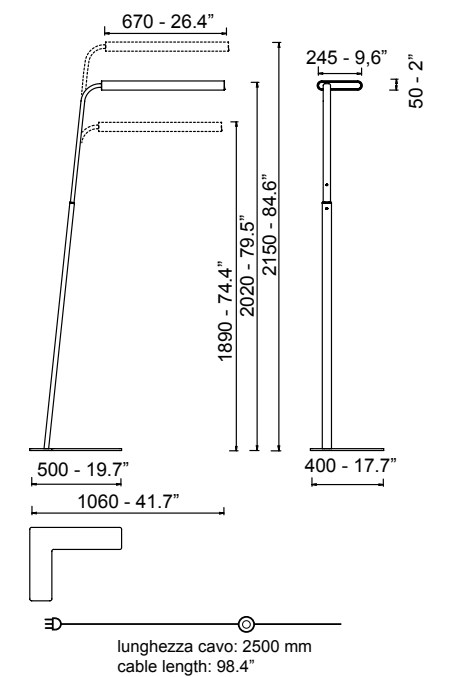

## Fly Design Moreno De Giorgio

| Code      | Descrizione                        | Description                       |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| N7TR13-TW | Fly Terra 8 Bianca 8400 lm - 70W   | Fly Floor 8 White 8400 lm - 70W   |
| N7TR12-TW | Fly Terra 12 Bianca 11400 lm - 91W | Fly Floor 12 White 11400 lm - 91W |
| N7TR11-TW | Fly Terra 16 Bianca 16400 lm -130W | Fly Floor 16 White 16400 lm -130W |

## More Design Moreno De Giorgio

| Code      | Descrizione                          | Description                         |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| N6TR13-TW | More Terra 8 Bianca 8000 lm - 64W    | More Floor 8 White 8000 lm - 64W    |
| N6TR12-TW | More Terra 12 Bianca 12000 lm - 94W  | More Floor 12 White 12000 lm - 94W  |
| N6TR11-TW | More Terra 16 Bianca 16000 lm - 124W | More Floor 16 White 16000 lm - 124W |

## MiniStick 2.0 Desk Design Moreno De Giorgio

| Code      | Descrizione                            | Description                           |
|-----------|--|---------------------------------------|
| N3TV3LN-B | MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Nera      | MiniStick Desk LED 2.0 15W Black      |
| N3TV3LN-G | MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Antracite | MiniStick Desk LED 2.0 15W Anthracite |
| N3TV3LN-R | MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Rossa     | MiniStick Desk LED 2.0 15W Red        |
| N3TV3LN-W | MiniStick Tavolo LED 2.0 15W Bianca    | MiniStick Desk LED 2.0 15W White      |

## MiniStick Design Moreno De Giorgio

| Code      | Descrizione                       | Description                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| N3TR1LN-G | MiniStick Terra LED 15W Antracite | MiniStick Floor LED 15W Anthracite |
| N3TR1LN-W | MiniStick Terra LED 15W Bianca    | MiniStick Floor LED 15W White      |

## Linea Design Moreno De Giorgio

| Code      | Descrizione   | Description  |
|-----------|---|--|
| N1SP1F-NA | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento                     | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey                 |
| N1SP1F-NW | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca                             | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White                       |
| N1SP1F-DA | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento DALI                | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey DALI            |
| N1SP1F-DW | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca DALI                        | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White DALI                  |
| N1SP1F-PA | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Grigio-argento PIR                 | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W Silver-grey PIR             |
| N1SP1F-PW | LINEA Sospensione 120 Fluo 2x54W Bianca PIR                         | LINEA Suspended 120 Fluo 2x54W White PIR                   |
| N1SP2L-NA | LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento                         | LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey                     |
| N1SP2L-NW | LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca                                 | LINEA Suspended 90 LED 68W White                           |
| N1SP2L-DA | LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento DALI                    | LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey DALI                |
| N1SP2L-DW | LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca DALI                            | LINEA Suspended 90 LED 68W White DALI                      |
| N1SP2L-PA | LINEA Sospensione 90 LED 68W Grigio-argento PIR                     | LINEA Suspended 90 LED 68W Silver-grey PIR                 |
| N1SP2L-PW | LINEA Sospensione 90 LED 68W Bianca PIR                             | LINEA Suspended 90 LED 68W White PIR                       |
| N1SP3F-NA | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento                      | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey                  |
| N1SP3F-NW | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca                              | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White                        |
| N1SP3F-DA | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento DALI                 | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey DALI             |
| N1SP3F-DW | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca DALI                         | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White DALI                   |
| N1SP3F-PA | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Grigio-argento PIR                  | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W Silver-grey PIR              |
| N1SP3F-PW | LINEA Sospensione 60 Fluo 4x24W Bianca PIR                          | LINEA Suspended 60 Fluo 4x24W White PIR                    |
| N1SP3L-NA | LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento                         | LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey                     |
| N1SP3L-NW | LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca                                 | LINEA Suspended 60 LED 68W White                           |
| N1SP3L-DA | LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento DALI                    | LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey DALI                |
| N1SP3L-DW | LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca DALI                            | LINEA Suspended 60 LED 68W White DALI                      |
| N1SP3L-PA | LINEA Sospensione 60 LED 68W Grigio-argento PIR                     | LINEA Suspended 60 LED 68W Silver-grey PIR                 |
| N1SP3L-PW | LINEA Sospensione 60 LED 68W Bianca PIR                             | LINEA Suspended 60 LED 68W White PIR                       |
| N1TR3F-NA | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off          | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off        |
| N1TR3F-NW | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off                  | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White On/Off              |
| N1TR3F-SA | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch |
| N1TR3F-SW | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer         | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch       |
| N1TR3F-PA | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR             | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR           |
| N1TR3F-PW | LINEA Terra Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR                     | LINEA Floor Side Stem Fluo 4x24W White PIR                 |
| N1TR3L-NA | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento On/Off             | Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey On/Off           |
| N1TR3L-NW | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off                     | Linea Floor Side Stem LED 68W White On/Off                 |
| N1TR3L-SA | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer    | Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch    |
| N1TR3L-SW | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer            | Linea Floor Side Stem LED 68W White Dimmer Switch          |
| N1TR3L-PA | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Grigio-argento PIR                | Linea Floor Side Stem LED 68W Silver-grey PIR              |
| N1TR3L-PW | LINEA Terra Asta Laterale LED 68W Bianca PIR                        | Linea Floor Side Stem LED 68W White PIR                    |
| N1TR4F-NA | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off          | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off         |
| N1TR4F-NW | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off                  | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off               |
| N1TR4F-SA | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch  |
| N1TR4F-SW | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer         | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch        |
| N1TR4F-PA | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR             | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR            |
| N1TR4F-PW | LINEA Terra Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR                     | LINEA Floor Mid Stem Fluo 4x24W White PIR                  |



| Code      | Descrizione   | Description  |
|-----------|---|--|
| N1TR4L-NA | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento On/Off             | Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey On/Off            |
| N1TR4L-NW | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off                     | Linea Floor Mid Stem LED 68W White On/Off                  |
| N1TR4L-SA | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer    | Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch     |
| N1TR4L-SW | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer            | Linea Floor Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch           |
| N1TR4L-PA | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Grigio-argento PIR                | Linea Floor Mid Stem LED 68W Silver-grey PIR               |
| N1TR4L-PW | LINEA Terra Asta Centrale LED 68W Bianca PIR                        | Linea Floor Mid Stem LED 68W White PIR                     |
| N1BE3F-NA | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off          | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off        |
| N1BE3F-NW | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca On/Off                  | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White On/Off              |
| N1BE3F-SA | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch |
| N1BE3F-SW | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer         | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch       |
| N1BE3F-PA | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR             | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR           |
| N1BE3F-PW | LINEA Bench Asta Laterale Fluo 4x24W Bianca PIR                     | LINEA Bench Side Stem Fluo 4x24W White PIR                 |
| N1BE3L-NA | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento On/Off             | Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey On/Off           |
| N1BE3L-NW | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca On/Off                     | Linea Bench Side Stem LED 68W White On/Off                 |
| N1BE3L-SA | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer    | Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch    |
| N1BE3L-SW | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer            | Linea Bench Side Stem LED 68W White Dimmer Switch          |
| N1BE3L-PA | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Grigio-argento PIR                | Linea Bench Side Stem LED 68W Silver-grey PIR              |
| N1BE3L-PW | LINEA Bench Asta Laterale LED 68W Bianca PIR                        | Linea Bench Side Stem LED 68W White PIR                    |
| N1BE4F-NA | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento On/Off          | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey On/Off         |
| N1BE4F-NW | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca On/Off                  | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White On/Off               |
| N1BE4F-SA | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento Pulsante Dimmer | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey Dimmer Switch  |
| N1BE4F-SW | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca Pulsante Dimmer         | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White Dimmer Switch        |
| N1BE4F-PA | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Grigio-argento PIR             | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W Silver-grey PIR            |
| N1BE4F-PW | LINEA Bench Asta Centrale Fluo 4x24W Bianca PIR                     | LINEA Bench Mid Stem Fluo 4x24W White PIR                  |
| N1BE4L-NA | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento On/Off             | Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey On/Off            |
| N1BE4L-NW | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca On/Off                     | Linea Bench Mid Stem LED 68W White On/Off                  |
| N1BE4L-SA | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento Pulsante Dimmer    | Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey Dimmer Switch     |
| N1BE4L-SW | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca Pulsante Dimmer            | Linea Bench Mid Stem LED 68W White Dimmer Switch           |
| N1BE4L-PA | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Grigio-argento PIR                | Linea Bench Mid Stem LED 68W Silver-grey PIR               |
| N1BE4L-PW | LINEA Bench Asta Centrale LED 68W Bianca PIR                        | Linea Bench Mid Stem LED 68W White PIR                     |

| Code  | Accessori                                    | Accessories                           |
|-------|--|---------------------------------------|
| 5MT   | Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00 | Suspension with longer cables mt.5,00 |
| CBASE | BASE "C"                                     | "C" SHAPED BASE                       |
| EASY  | Rosone EASY                                  | Ceiling Rose EASY                     |

| Code      | Descrizione  | Description   |
|-----------|--|---|
| N2SP1F-NG | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite                     | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite                 |
| N2SP1F-NW | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca                        | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White                      |
| N2SP1F-DG | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Antracite DALI                | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W Anthracite DALI            |
| N2SP1F-DW | STICK Sospensione 160 Fluo 1x54W Bianca DALI                   | STICK Suspended 160 Fluo 1x54W White DALI                 |
| N2SP1L-NG | STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite                        | STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite                    |
| N2SP1L-NW | STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca                           | STICK Suspended 160 LED 44W White                         |
| N2SP1L-DG | STICK Sospensione 160 LED 44W Antracite DALI                   | STICK Suspended 160 LED 44W Anthracite DALI               |
| N2SP1L-DW | STICK Sospensione 160 LED 44W Bianca DALI                      | STICK Suspended 160 LED 44W White DALI                    |
| N2SP2F-NA | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato          | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium         |
| N2SP2F-DA | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato DALI     | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium DALI    |
| N2SP2F-PA | STICK Sospensione 120 Fluo 2X54W Alluminio adodizzato PIR      | STICK Suspended 120 Fluo 2X54W Anodized aluminium PIR     |
| N2SP2L-NA | STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato             | STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium            |
| N2SP2L-DA | STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato DALI        | STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium DALI       |
| N2SP2L-PA | STICK Sospensione 120 LED 68W Alluminio adodizzato PIR         | STICK Suspended 120 LED 68W Anodized aluminium PIR        |
| N2TR3F-NG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off          | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off        |
| N2TR3F-NW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off             | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White On/Off             |
| N2TR3F-SG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch |
| N2TR3F-SW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer    | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch      |
| N2TR3F-PG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR             | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR           |
| N2TR3F-PW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR                | STICK Floor Side Stem Fluo 2x24W White PIR                |
| N2TR3L-NG | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off             | STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite On/Off           |
| N2TR3L-NW | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off                | STICK Floor Side Stem LED 44W White On/Off                |
| N2TR3L-SG | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer    | STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch    |
| N2TR3L-SW | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer       | STICK Floor Side Stem LED 44W White Dimmer Switch         |
| N2TR3L-PG | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Antracite PIR                | STICK Floor Side Stem LED 44W Anthracite PIR              |
| N2TR3L-PW | STICK Terra Asta Laterale LED 44W Bianca PIR                   | STICK Floor Side Stem LED 44W White PIR                   |
| N2BE3F-NG | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite On/Off          | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite On/Off        |
| N2BE3F-NW | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca On/Off             | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White On/Off             |
| N2BE3F-SG | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite Pulsante Dimmer | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite Dimmer Switch |
| N2BE3F-SW | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca Pulsante Dimmer    | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White Dimmer Switch      |
| N2BE3F-PG | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Antracite PIR             | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W Anthracite PIR           |
| N2BE3F-PW | STICK Bench Asta Laterale Fluo 2x24W Bianca PIR                | STICK Bench Side Stem Fluo 2x24W White PIR                |
| N2BE3L-NG | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite On/Off             | STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite On/Off           |
| N2BE3L-NW | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca On/Off                | STICK Bench Side Stem LED 44W White On/Off                |
| N2BE3L-SG | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite Pulsante Dimmer    | STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite Dimmer Switch    |
| N2BE3L-SW | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca Pulsante Dimmer       | STICK Bench Side Stem LED 44W White Dimmer Switch         |
| N2BE3L-PG | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Antracite PIR                | STICK Bench Side Stem LED 44W Anthracite PIR              |
| N2BE3L-PW | STICK Bench Asta Laterale LED 44W Bianca PIR                   | STICK Bench Side Stem LED 44W White PIR                   |

## Stick 4x55 Design Moreno De Giorgio

| Code      | Descrizione  | Description   |
|-----------|--|---|
| N2TR5F-CG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite 0%-50%-100%     | STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite 0%-50%-100%   |
| N2TR5F-CW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca 0%-50%-100%        | STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White 0%-50%-100%        |
| N2TR5F-SG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite Pulsante Dimmer | STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite Dimmer Switch |
| N2TR5F-SW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca Pulsante Dimmer    | STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White Dimmer Switch      |
| N2TR5F-PG | STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Antracite PIR             | STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W Anthracite PIR           |
| N2TR5F-PW | STICK Terra Asta Laterale Fluo 4x55W Bianca PIR                | STICK Floor Side Stem Fluo 4x55W White PIR                |

| Code     | Accessori                                    | Accessories                           |
|----------|--|---------------------------------------|
| 5MT      | Sospensione Cablaggio lunghezza cavi mt.5,00 | Suspension with longer cables mt.5,00 |
| CBASE    | Base "C"                                     | "C" Shaped base                       |
| EASY     | Rosone EASY                                  | Ceiling Rose EASY                     |
| N2SPS160 | Stick Schermo Superiore per 160              | Stick Top Screen for 160              |
| N2SPS120 | Stick Schermo Superiore per 120              | Stick Top Screen for 120              |
| N2TRS060 | Stick Schermo Superiore per Terra/Bench      | Stick Top Screen for Floor/Bench      |
| N2TRS455 | Stick 4x55 Schermo Superiore                 | Stick 4x55 Top Screen                 |

## New: LightSound Design Moreno De Giorgio

| Code     | Descrizione                                    | Description                                |
|----------|--|--|
| N8SPL1   | Lampada Easy 15W - 1200 lm                     | Easy lamp 15W - 1200lm                     |
| N8SPK1   | Kit alimentazione 240V - 3 lampade             | 240V power supply kit - 3 lamps            |
| N8SPK2   | Kit alimentazione 240V - 6 lampade             | 240V power supply kit - 6 lamps            |
| N8SPA001 | Prolunga cavo di alimentazione                 | Extension lead                             |
| N8SPL2   | Lampada Triangle 240V - luce diretta           | Triangle lamp 240V - direct light          |
| N8SPL3   | Lampada Triangle 240V - luce diretta+indiretta | Triangle lamp 240V - direct+indirect light |
| N8SPA003 | Kit giunzioni Triangle - pannello Cloak        | Linking kit to Cloak panel                 |
| N8PAP001 | Pannello triangolare a parete/soffitto         | Triangular wall-/ceiling-mounted panel     |
| N8SPP001 | Pannello triangolare a sospensione             | Triangular suspended panel                 |
| N8SPA002 | Kit giunzioni pannello-pannello                | Panel-panel linkig kit                     |


Composizioni a parete/soffitto - esempio  
Wall-/ceiling-compositions- example

## MicroStick Design Moreno De Giorgio



| Code      | Descrizione                       | Description                    |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| N4TV1LN-B | MicroStick LED 10W Nera           | MicroStick LED 10W Black       |
| N4TV1LN-G | MicroStick LED 10W Grigio-argento | MicroStick LED 10W Silver-Grey |
| N4TV1LN-W | MicroStick LED 10W Bianca         | MicroStick LED 10W White       |

## AirLight Design Moreno De Giorgio

| Code     | Descrizione                      | Description                     |
|----------|----------------------------------|---------------------------------|
| N5TR3FNW | AirLight Terra Fluo 2x55W Bianca | AirLight Floor Fluo 2x55W White |

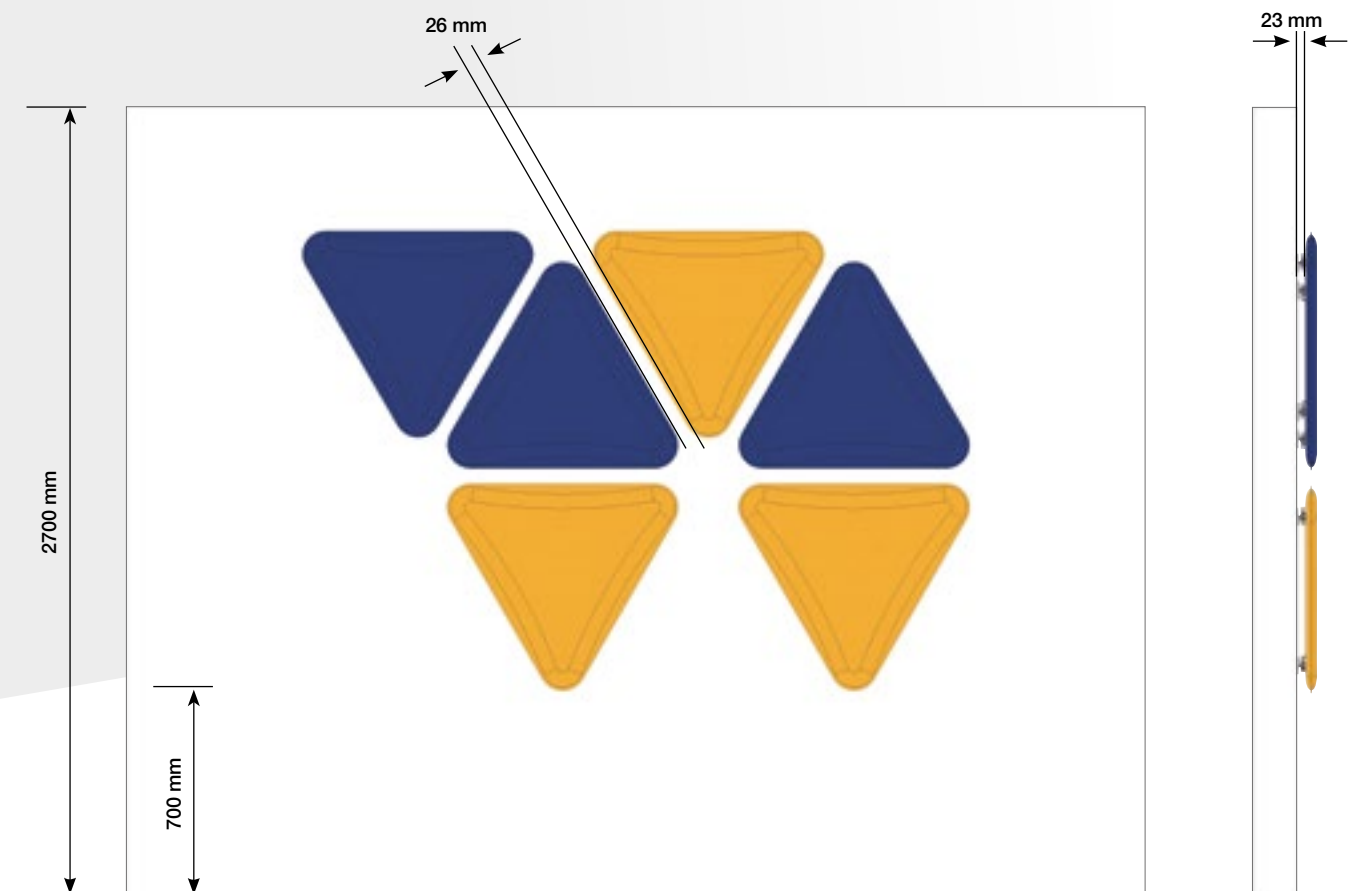

Composizioni a sospensione - esempio  
Suspended compositions - example

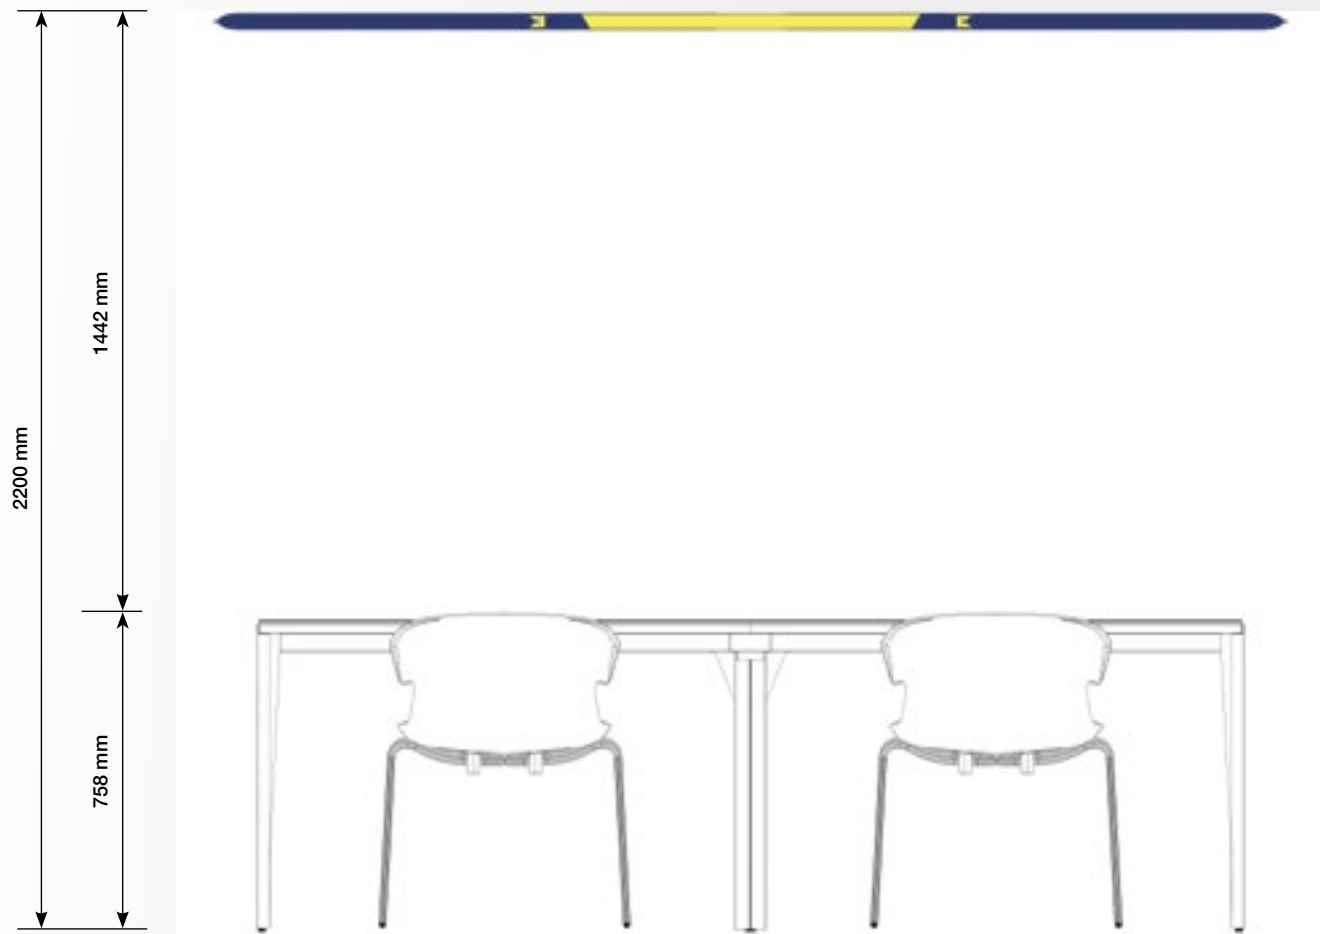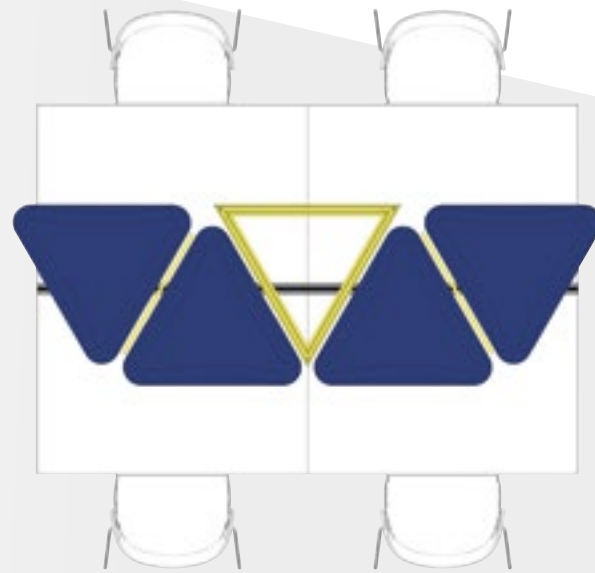

Finiture  
Finishes



B01/009



B01/012




B01/010



B01/018



B01/023



B01/028

nero/black

Finiture disponibili su richiesta, ordine minimo 20 pz.  
Finishes available on request, 20 unit minimum order



B01/011



B01/013




B01/014



B01/015



B01/016




B01/017



B01/019



B01/020



B01/021



B01/222



B01/024



B01/025



B01/026



B01/027





NyxbyKarboxx è un marchio registrato di Karboxx Srl - Italia  
Nyx by Karboxx is a trademark registered by Karboxx Srl – Italy

[www.nyxbykarboxx.com](http://www.nyxbykarboxx.com)

[www.karboxx.com](http://www.karboxx.com)

**karboxx** srl  
Via Cornarè, 12  
Basalghelle  
31040 Mansuè  
(Treviso) Italy

**nyx**  
by **karboxx**

LKNYC02

01.18.2000